

Fort des expériences acquises dans les différentes expéditions avec le sloper américain, j'ai demandé à une entreprise française de mettre au point un type d'antenne identique mais de conception différente.

Les améliorations devaient porter sur la souplesse du câble et surtout sur le système de fixation au mât ainsi que

que du mât soit sur les parties rondes, soit sur les traverses plates. Les deux cas sont prévus. Le haut du sloper sera placé à une hauteur supérieure à 12 mètres (si possible) !

La descente d'antenne est en 52 ohms et, si celle-ci est en fixe, je vous conseille de dénuder légèrement le coax en bas du pylône et de fixer la terre sur une partie du pylône.

Les brins seront fixés sur un poteau à environ 1 m 50 / 2 m du sol par l'intermédiaire de l'isolateur livré.

L'angle sera aussi large que possible. Logiquement le 40 m est pré-réglé. Sur le même brin se situe le 160 mètres, il suffit de jouer sur la longueur de fil pour ramener la fréquence de résonance dans la bande désirée 1830/1850

Le sloper a été étudié pour supporter les puissances nécessaires en concours. Légales bien sûr !


S. FAUREZ, F6EEM

Le nouveau sloper SORACOM

Fabriqué en France en tenant compte de l'expérience acquise avec ce même type d'antenne, le sloper SORACOM apporte une solution au problème du trafic sur 40, 80 et 160 m.

les liaisons de masse.


Le sloper sera fixé sur la partie métalli-

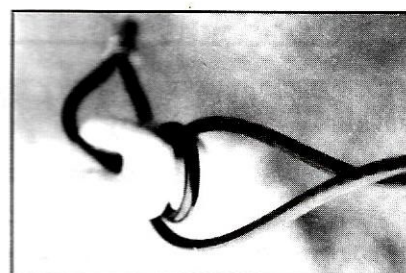


Pré-réglage en utilisant l'isolateur.





Fixation en haut du pylône.

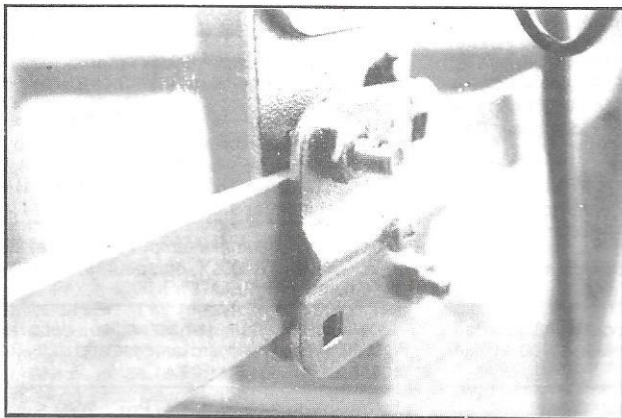

Attache sur les barres plates.

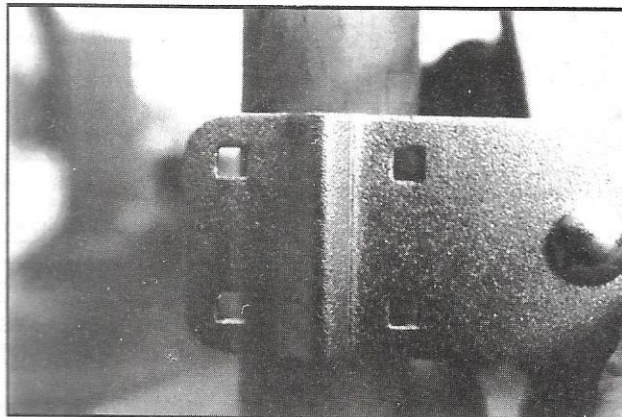

Attache sur un bord rond.

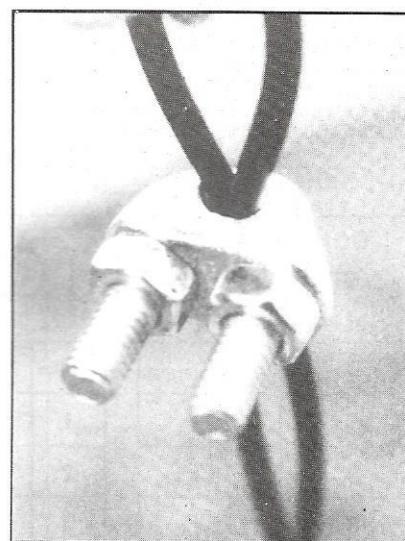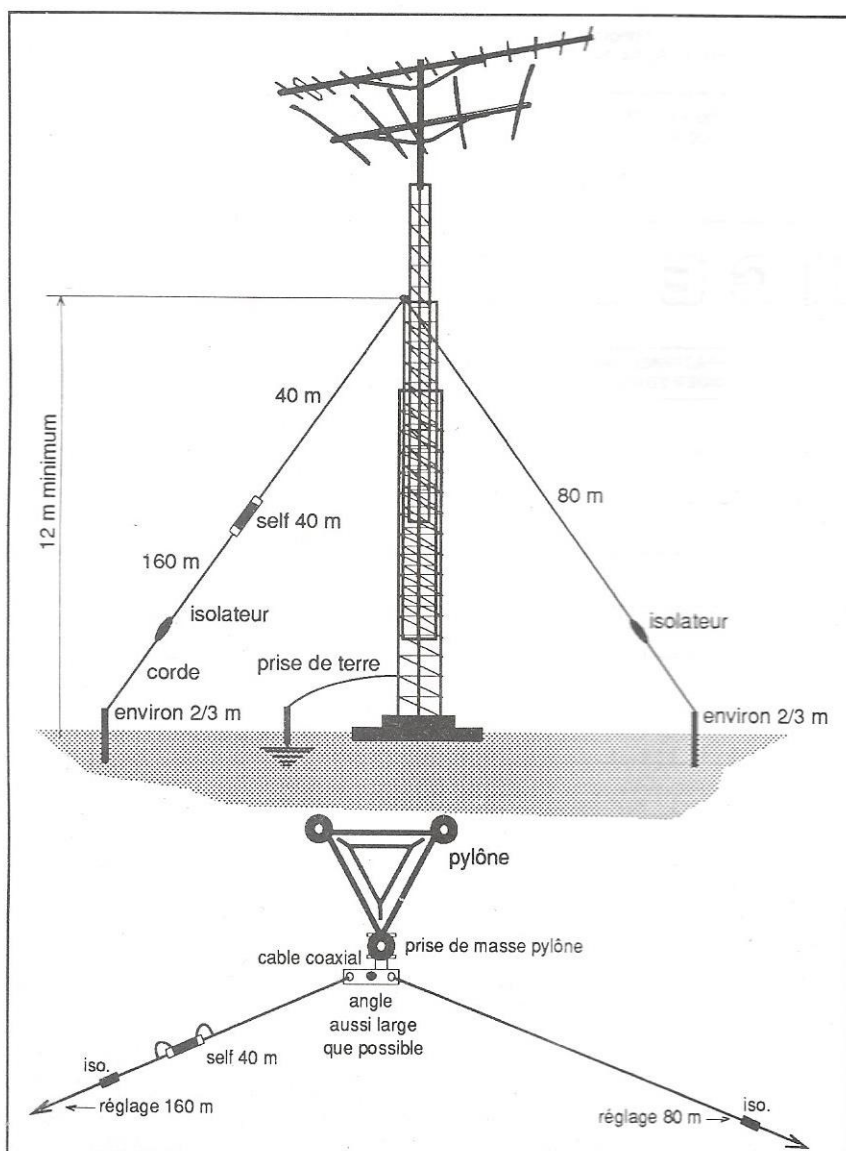

Fixation finale pour les stations fixes.

Votre SPECIALISTE
Dans le SUD
L'ONDE MARITIME

 Tout le Matériel de Communication
et Antennes

RADIOAMATEUR-CB-PROFESSIONNEL
ECOUTEUR

DES PROMOTIONS
CHAQUE MOIS !!



LE MEILLEUR S.A.V dans LABORATOIRE

AGREE



29 bis Bd de la Libération
84450 St SATURNIN / AVIGNON
Tel. 90 22 47 26

**LE PIN'S DE LA FFA
EST
DISPONIBLE**

35 F Commandez-le vite !

André COUANAULT - SP 69179
00649 ARMEES

ENFIN DU FRANÇAIS !

Fort de l'expérience acquise depuis de nombreux mois, F6EEM a mis au point avec un fabricant français un sloper 3 bandes perfectionné.

Bandes couvertes : 40-80-160 mètres


Isolation self 3000 volts, isolateur terminaux 5000 volts

Multi brins acier gainé donnant une souplesse d'emploi

Fixation révolutionnaire, point faible habituel de ce type d'antenne.


Réf. SRCDX3

+ 40 FF port

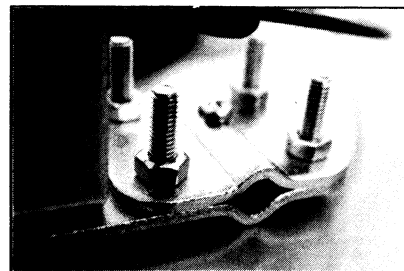


Fixation au pylône
par écrous prévus d'origine.

REVENDEURS NOUS CONSULTER

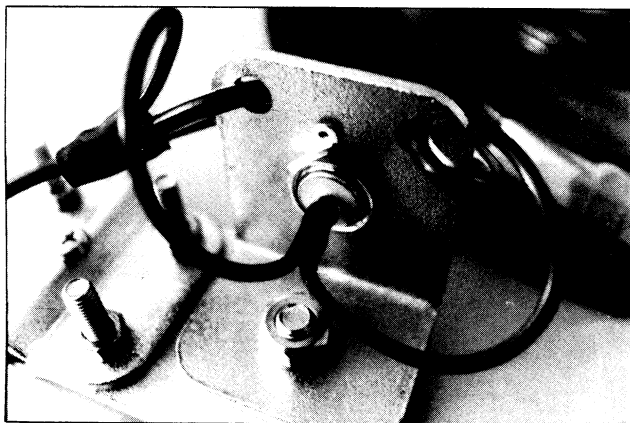

Fixation du brin rayonnant par système pivotant permettant
d'aligner au mieux l'axe du brin rayonnant.

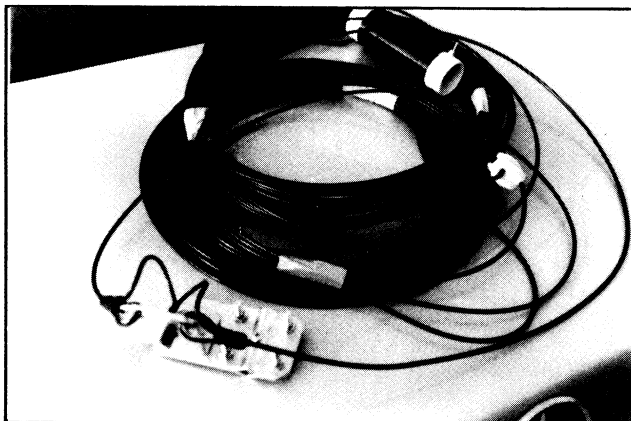

Arrivée du câble antenne sur une SO-239
attaches renforcées.

Utilisez le bon de commande SORACOM

- **Pas de plan de sol**
- **Fonctionne par effet capacitif**
- **Performances égales à une antenne sur le toit**
- **S'installe rapidement sans colle - Réglage rapide**
- **Peut-être démontée sans laisser de trace**
- **Réglable de 138 MHz à 175 MHz gain Ø dB**

Livrée avec 4 mètres de câble coaxial - antenne 0,85 mètre

référence : GF 151


prix : 540 F

**ENFIN
DISPONIBLE
en 27 MHz
réf : GF 27
570 F**


+ 30 F port

+ 30 F port et emballage

Réf GF401H

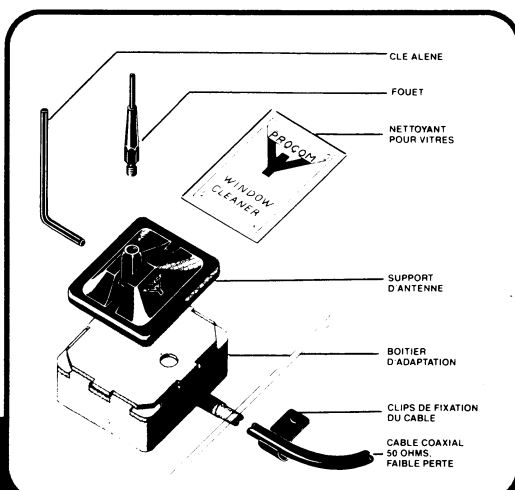

**L'antenne se colle
instantanément sur le
pare-brise ou une vitre !**

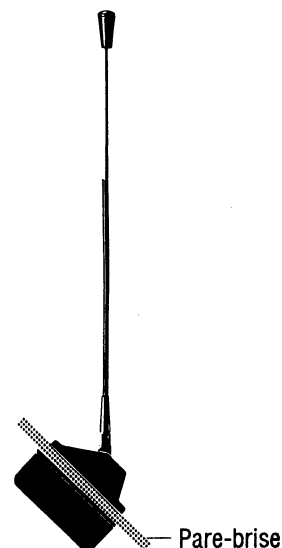

Antenne existe aussi en 1296 MHz

VOIR BON DE COMMANDE SORACOM