


Référence

Order

Bestell

20421

21 éléments 432MHz

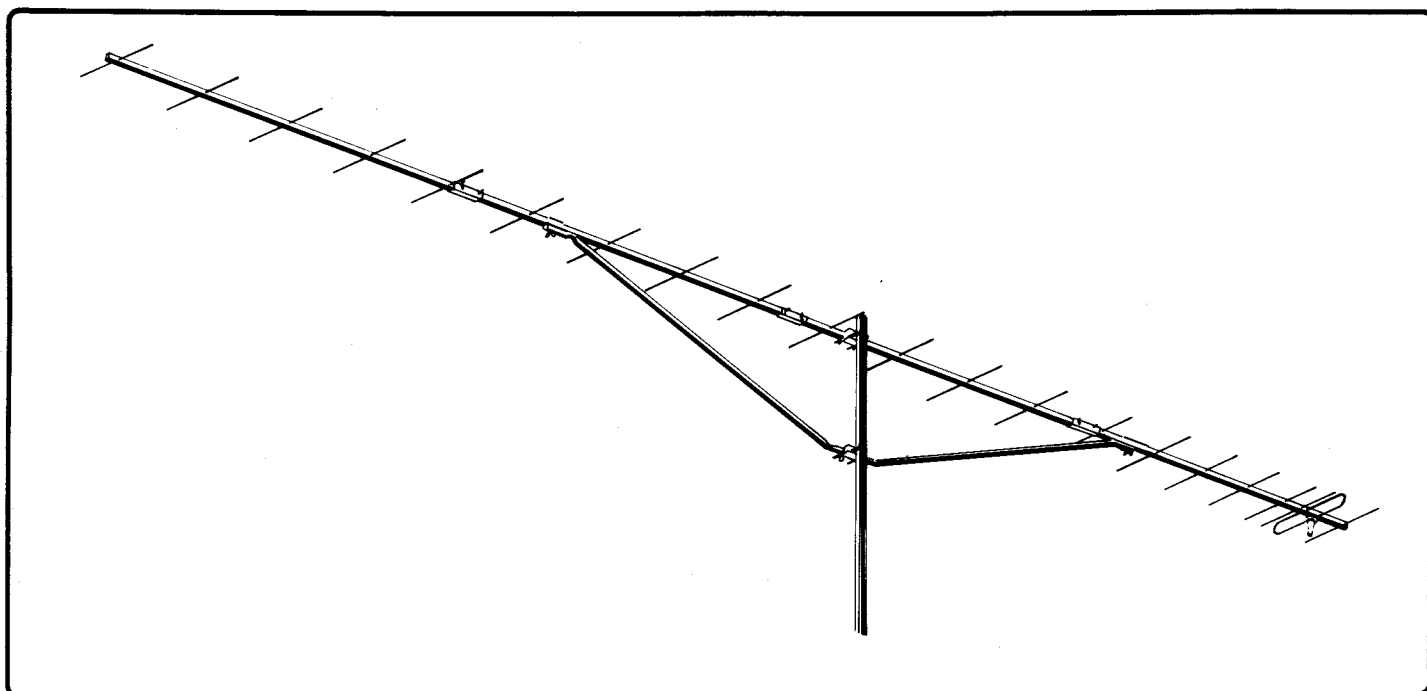

TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich MHz
Gewinn ISO
Öffnungswinkel Horizontal*
Öffnungswinkel Vertikal*
Rückdämpfung
Nebenzipfeldämpfung
Anpassung SWV
Impedanz
Gewicht
Länge der Antenne
Windlast*

TECHNICAL DATA

Frequency range MHz
Gain ISO
Horizontal aperture angle*
Vertical aperture angle*
Front-to-back ratio
Side lobe attenuation
SWR
Impedance
Weight
Physical length
Windload*

CARACTERISTIQUES

Bande passante MHz
Gain ISO
Angle d'ouverture horizon*
Angle d'ouverture vertical*
Rapport avant/arrière
Rapport avant/coté
ROS
Impédance
Poids
Longueur
Charge au vent*

432/435

19dB

$2 \times 12^\circ$

$2 \times 13^\circ$

23 dB

≥ 40 dB


$\leq 1,1$

75 ou 50

2,6 kg

4,6 m

6,4 kgp

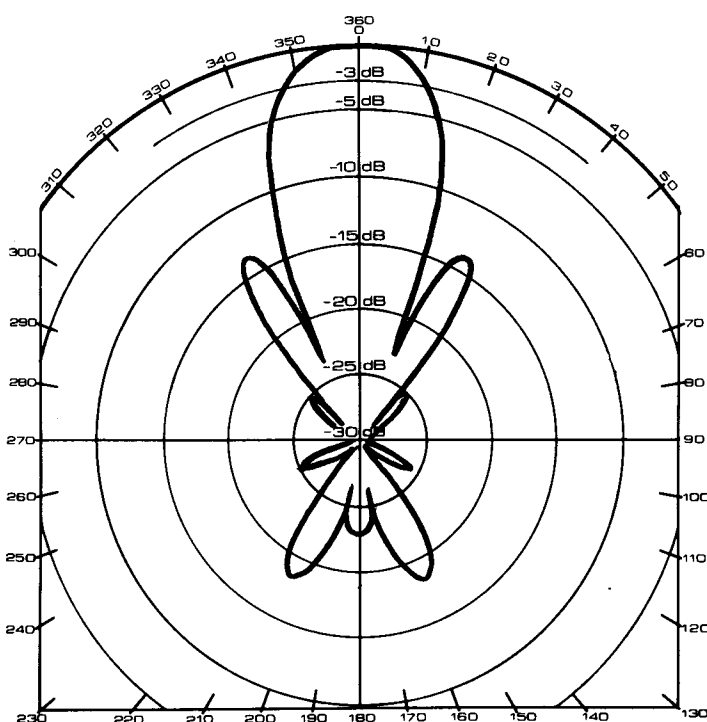

* La valeur indiquée est donnée à -3 dB


* The indicated value is given at -3 dB

* Der angezeigte Wert ist bei -3 dB angegeben

* Valeur calculée pour un vent de 25 m/s

* Calculated value for a wind velocity of 25 m/s

* Ausgerechneter Wert für Windgeschwindigkeit von 25 m/s

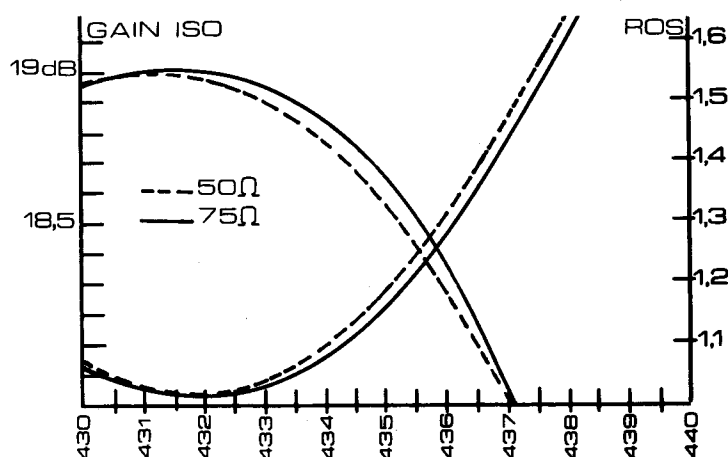

DIMENSIONS DES ELEMENTS DE L'ANTENNE

21 ELEMENTS - 432 MHz - Réf. 20 421

-:-:-:-:-

19 ème Directeur	275
18 ème Directeur	275
17 ème Directeur	280
16 ème Directeur	280
15 ème Directeur	285
14 ème Directeur	285
13 ème Directeur	285
12 ème Directeur	290
11 ème Directeur	290
10 ème Directeur	290
9 ème Directeur	290
8 ème Directeur	290
7 ème Directeur	300
6 ème Directeur	300
5 ème Directeur	300
4 ème Directeur	305
3 ème Directeur	305
2 ème Directeur	305
I er Directeur	307
TROMBONE	320
REFLECTEUR	360