

TABELLE PRONTUARIO DEI TUBI ELETTRONICI E DEI SEMICONDUTTORI

PARTE 1 - Caratteristiche e connessioni delle Valvole di tipo Americano

Colmiamo finalmente questa importante lacuna negli argomenti da noi trattati fornendo agli interessati una rassegna dei tipi e delle caratteristiche dei tubi elettronici normali e speciali. Ovviamente la rassegna non ha la pretesa di essere assoluta e completa, in quanto per esser tale avrebbe richiesto praticamente tutte le pagine di un paio di annate di Sistema e di Fare. Ci si è limitati quindi alla descrizione di moltissimi dei tipi, tra i più correnti e tra quelli speciali, non solo tra quelli di produzione recente, ma anche di quelli invece che non sono più di normale catalogo, ma che tuttavia sono da tenere presenti, in quanto non è difficile trovarli sia nelle cassette dei materiali di ricupero come anche negli apparecchi radio di costruzione non recente che possa capitare di dovere riparare.

Ovviamente la rassegna non potrà estinguersi in una sola parte, ma dovrà articolarsi in diverse sezioni, la prima delle quali è appunto quella allegata, che tratta le valvole di tipo normale di produzione americana e di quelle pur di produzione europea, che siano identiche come sigla e come caratteristiche alla nomenclatura americana. In seguito saranno trattate le valvole di produzione europea e che si attengano a criteri continentali, sia per la siglatura che per le caratteristiche.

La rassegna si completerà con una amplissima trattazione dei semiconduttori in genere e non soltanto dei transistor, intesa a fornire agli appassionati, un elenco quanto più possibile aggiornato dei componenti elettronici non basati sull'effetto termionico e che sono attualmente in continua vertiginosa diffusione.

Una occhiata ad una delle tabelle mostra subito quale ne sia la concezione e la consultazione facilissima; le valvole vi figurano catalogate in un ordine logico progressivo e la loro sigla per facilità di consultazione figura ad entrambe le estremità del filo di composizione. Da sinistra verso destra, subito dopo la sigla, figura un gruppo di due lettere che servono ad identificare le connessioni allo zoccolo della valvola, viste tenendo la valvola stessa con il fondello rivolto verso l'alto. Le connessioni in questione sono raccolte in tabelle apposite.

Seguono delle sigle indicanti il tipo di zoccolo richiesto dalla valvola ed oltre sigle indicanti le funzioni nelle quali normalmente la valvola stessa può essere usata; successivamente si hanno i dati per l'accensione di filamento, quelli per la tensione anodica e di griglia controllo (G1); poi quelli della tensione di griglia schermo G2 ed il valore della corrente di questa ultima; seguito da quello della corrente anodica IP. Si hanno quindi i valori della resistenza interna; della transconduttanza TR; del coefficiente di amplificazione AM, della resistenza da prevedere per il carico esterno della valvola RC, poi il valore della potenza in watt di uscita di cui la valvola è capace nelle condizioni rilevabili dagli altri elementi. Si ha poi uno spazio dedicato a note esplicative atte a puntualizzare le condizioni di lavoro della valvola ed in cui sono indicati anche valori ed elementi relativi alla valvola stessa che non possono essere inquadrati in altre colonne delle tabelle. Segue un'altra colonna con sigle dalle quali si può immediatamente risalire agli elementi elettronici che sono contenuti nella valvola; in tale modo basta la consultazione della estremità di destra della tabella per rilevare di colpo accanto alla sigla del tubo (che come si vede viene ripetuta), anche la conformazione elettronica della valvola stessa.

Un particolare che crediamo sia interessante dal punto di vista della praticità della consultazione delle tabelle è dato dalla costola della copertina, tale aletta di cartoncino può essere sollevata in modo da poterla avere sott'occhio al momento della consultazione delle tabelle; su tale aletta, si trova stampigliato un gruppo di informazioni che permettono la immediata interpretazione delle sigle di ciascuna delle valvole allo scopo di evitare di rendere troppo complesse le tabelle stesse con eccessive scritture. Da notare che l'aletta di cartoncino in questione, può anche essere separata dalla copertina, e quindi incollata su di un cartone più pesante, in modo da farne una specie di segnalibro, di facile spostamento, unito magari alla rivista con un elastico.

VALVOLA	Zoccolo	Tipo	Funzioni	VF V	IF A	VP V	VG1 V	VG2 V	IG2 mA	IP mA	RI K ohm
00A	BL	4a	A, O, S	5	0,25	45	0	—	—	1,5	30
01A	BL	4a	A, O, S	5	0,25	135	—3	—	—	3	10
1A5	GY	8o	P	1,4	0,05	90	—4,5	90	0,8	4	300
1A7	MK	8o	C, M	1,4	0,05	90	0—	90	1,2	0,6	600
1AF4	EX	7m	A	1,4	0,025	90	0	90	0,6	1,8	1800
1G6	HG	8o	A, O	1,4	0,1	90	0	—	—	1	40
										2	—
1L4	EX	7m	A, M	1,4	0,05	90	0	90	2	4,5	350
1LA6	HL	8l	C	1,4	0,05	90	0	90	1,2	0,55	750
1LC6	HL	8l	C	1,4	0,05	90	0	45	1,4	0,75	650
1LD5	FD	8l	B + A, M	1,4	0,05	90	0	45	0,1	0,6	750
1LH4	CG	8l	B + A, M	1,4	0,05	90	0	—	—	0,15	240
1LN5	HK	8l	A, M, R	1,4	0,05	90	0	90	0,35	1,6	1100
1R5	HO	7m	C	1,4	0,05	67,5	0	67,5	3,2	1,4	500
1S4	HR	7m	P	1,4	0,1	90	—7	90	1,4	7,4	100
1S5	EY	7m	B + A, M	1,4	0,05	67,5	0	67,5	0,4	1,6	600
1T4	EX	7m	A, M, R	1,4	0,05	90	0	67,5	1,4	3	500
1U4	EX	7m	A, M, R	1,4	0,05	90	0	90	0,5	1	1000
1U6	LU	7m	C	1,4	0,025	90	0	90	1,1	0,6	500
2A3	BL	4a	A, P, O	2,5	2,5	250	—45	—	—	55	0,8
2A5	FG	6a	P, O	2,5	1,75	285	—20	285	7	38	78
2A6	GL	6a	B + G + A	2,5	0,80	250	—2	—	—	0,9	91
2A7	LD	6a	C	2,5	0,80	250	0	100	4	3,5	360
2B7	LR	6a	B+G+A, M	2,5	0,80	225	—3	100	2,2	8	600
2C22 E1148 7193	AX	8o	O, X	6,3	0,30	300	—10	—	—	11	6,6
2C34 RK34	IR	7a	O, P	6,3	0,80	300	—36	—	—	80	—
3A4	HY	7m	O, P	1,4 2,8	0,20 0,10	150	—30	135	2,2	20	100
3A5	IA	7m	O, P	1,4 2,8	0,22 0,11	90	—2,5	—	—	3,7	8,3
3AL5	FU	7m	B + G	3,15	0,60	—	—	—	—	—	—
3AU6	IO	7m	R, M, A	3,15	0,60	—	—	—	—	—	—
3AV6	IY	7m	B + G + A	3,15	0,60	—	—	—	—	—	—

TR Mho	AM n.	RC K ohm	POT W	NOTE ED USI PARTICOLARI	Contenuto	VALVOLA
660	20	—	—		3	00A
800	8	—	—		3	01A
850	—	25	0,115		5	1A5
—	—	—	—	$G3+G5=67,5V$ - $G4=0$ - $RG1=0,2$ Mohm	7	1A7
1050	—	—	—		5	1AF4
825	33			Valori per 1 triodo	3+3	1G6
—	—	12	0,35	Valori per push-pull (B)		
1025	—	—	—	G1 interdizione a —10 volt	5	1L4
250	—	—	—	$G3+G5=45V$ - $RG1=0,2$ Megaohm	7	1L6
275	—	—	—	$G3+G5=35V$ - $RG1=0,2$ Megaohm	7	1LC6
575	—	—	—		2+5	1LD5
275	65	—	—		2+3	1LH4
800	—	—	—	G1 interdizione a —4,5 volt	5	1LN5
280	—	—	—	$RG1=0,1$ Megaohm - Uguale alla DK91	7	1R5
1575		8	0,27	Uguale alla DL91	5	1S4
625	—	—	—	G1 interdizione a —5 volt	2+5	1S5
900	—	—	—	Uguale alla DF91	5	1T4
900	—	—	—	G1 interdizione a —4 volt	5	1U4
300	—	—	—	$G3+G5=45V$ - $RG1=0,2$ Megaohm	7	1U6
5250	4,5	2,5	3,5	Valori per 1 triodo	3	2A3
2250	—	7	4,5		5	2A5
1100	100	—	—		2+2+3	2A6
550	—	—	—	$G3 + G5 = 100V$ - $RG1 = 50.000$ ohm	7	2A7
1200	—	—	—		2+2+5	2B7
3000	20	—	—	Adatto onde ultracorte sino a 300 Mc.	3T	2C22 E1148 7193
—	—		10	Potenza entrata pilotaggio: 1,8 W Adatto per frequenze sino a 250 Mc.	3T+3T	2C34 RK34
1900	—	8	0,7		5T	3A4
1800	15	—	—	Per frequenze sino a 40 Mc. Uguale alla DCC90	3T+3T	3A5
—	—	—	—	Altri valori, identici 6AL5	2+2	3AL5
—	—	—	—	Altri valori, identici 6AU6	5	3AU6
—	—	—	—	Altri valori, identici 6AV6	3+2+2	3AV6

VALVOLA	Zoccolo	Tipo	Funzioni	VF V	IF A	VP V	VG1 V	VG2 V	IG2 mA	IP mA	RI K ohm
3B7 (1291)	IG	8l	O, P	1,4 2,8	0,22 0,11	135	0	—	—	19	—
3D6 (1299)	FL	8l	O, P	1,4 2,8	0,22 0,11	150	—4,5	90	1	9,8	150
3Q4	HX	7m	P, O	1,4 2,8	0,10 0,05	90	—4,5	90	1,7	7,7	120
3S4	HX	7m	P, O	1,4 2,8	0,10 0,05	90	—7	675	1,1	6,1	100
3V4	FY	7m	P, O	1,4 2,8	0,10 0,05	90	—4,5	90	1,7	7,7	120
6A3	BL	4a	P, O	6,3	1	250	—45	—	—	60	0,8
						325	—68	—	—	80	—
						325	0	—	—	80	—
6A4	CU	5a	P, O	6,3	0,30	180	—12	180	3,9	22	45,5
						100	—65	100	1,6	9	83,3
6A7	LD	6a	C	6,3	0,3	250	0	100	4	3,5	360
6A8	MU	8o	C	6,3	0,3	250	0	100	4	3,5	360
6AB4	DR	7m	O, V	6,3	0,15	250	—	—	—	10	10,9
						100	—	—	—	3,7	15
6AB7 (1853)	OR	8o	A, M, R	6,3	0,45	300	—	300	3,2	12,5	700
6AC7 (1852)	OR	8o	A, M, R	6,3	0,4	300	—	300	2,5	10	1000
6AD5	GR	8o	A	6,3	0,3	250	—2	—	—	0,9	66
6AF4 6AF4A	LX	7m	A, O	6,3	0,225	80	—	—	—	17,5	2,1
						100	—	—	—	17	—
6AH6	IO	7m	A, M, R	6,3	0,45	300	—	150	2,5	10	500
						150	—	—	—	12,5	3,6
6AJ7	OR	8o	A, M, R	6,3	0,45	300	—	150	2,5	10	1000
6AJ8	QD	9m	A + R, C	6,3	0,30	250	—	—	—	4,5	—
						250	—	—	6,7	3,3	1000
						250	—	—	3,8	6,5	700
6AK5	IO	7m	R, M, A	6,3	0,175	180	—	120	2,4	7,7	500
						120	—	120	2,5	7,5	340
6AM8 (6AM8A)	QG	9m	R + B	6,3	0,45	200	—	150	2,7	11,5	600
6AN8 (6AN8A)	QL	9m	R, M	6,3	0,45	200	6	150	2,8	9,5	300
						200	—6	150	2,8	9,5	300

TR Mho	AM n.	RC K ohm	POT W	NOTE ED USI PARTICOLARI	Contenuto	VALVOLA
1900	20	16	0,6	Valori per funzionamento push-pull (B) per frequenze sino a 125 Mc.	3T+3T	3B7 (1291)
2400	—	14	0,6	Per frequenze sino a 125 Mc.	4TB	3D6 (1299)
2000	—	10	0,24	Uguale alla DL95	5	3Q4
1425	—	8	0,24	Uguale alla DL92	5	3S4
2000	—	10	0,24	Uguale alla DL94	5	3V4
5250	4,2	2,5	3,75	Classe A	3	6A3
—	—	3	15	Classe AB1		
—	—	5	10	Classe AB1		
2200	100	8	1,4	Classe A	5	6A4
1200	100	11	0,31	Classe A		
550	—	—	—	G3+G5=100 V . RG1=50.000 ohm	7	6A7
550	—	—	—		7	6A8
5500	60	—	—	Classe A - Interdiz. G1 = —12 volt 300 Mc - Uguale alla EC92	3	6AB4
4000	60	—	—	Classe A - Interd. G1 = —5 volt		
5000	—	—	—		5	6AB7 (1853)
9000	—	—	—		5	6AC7 (1852)
1500	100	—	—	Interdizione G1 = —3 volt	3	6AD5
6800	15,5			Classe A - Vpl = 150 max	3	6AF4 6AF4A
—	—	0,22		Oscill. RG1 = 10.000 ohm		
9000	—	—	—	Funz. a pentodo - Inter. G1= —7 volt	5	6AH6
11000	40	—	—	A triodo . Interdizione G1= —7 volt		
9000	—	—	—		5	6AJ7
550	—	33	—	Triodo osc. - RG1 = 47.000 ohm	3+7	6AJ8
775	—	—	—	Eptodo - R (G2+G4) = 22.000 ohm		
2400	—	—	—	Eptodo - R (G2+G4) = 39.000 ohm		
5100	—	—	—	Interdizione G1 = —4,5 volt	5	6AK5
5000	—	—	—	Uguale alla EF95		
7000	—	—	—	Interdizione G1 = —8 volt	2+5	6AM8 (6AM8A)
3300	19			Triodo - Interdizione G1 = —19 volt	3+5	6AN8 (6AN8A)
6200	—	—	—	Pentodo - Interdizione G1 = —8 volt		

VALVOLA	Zoccolo	Tipo	Funzioni	VF A	IF V	VP V	VG1 V	VG2 V	IG2 mA	IP mA	RI K ohm
6AL5	FU	7m	D + G	6,3	0,30	117	—	—	—	9	—
6AQ5	LA	7m	P, O	6,3	0,45	250	—12,5	250	4,5	45	52
						180	—8,5	180	3	29	58
						250	—15	250	5	70	—
						250	—12,5	—	—	49,5	2
6AT6	IY	7m	B + G + A	6,3	0,30	250	—3	—	—	1	58
						100	—1	—	—	0,8	54
6AU6	IO	7m	R, M, A	6,3	0,30	250	—1	150	4,3	10,6	1000
						100	—1	100	2,1	5	500
6AU7	PG	9m	P, O	6,3 3,15	0,30 0,60	250	—8,5	—	—	10,5	7,7
6AU8	QO	9m	R, M + S	6,3	0,6	200	—	125	3,4	15	150
						150	—	—	—	9	8,2
6AV5GA	GA	8o	P, T	6,3	1,2	250	—22,5	150	2,1	57	14,5
6AV5GT	GA	8o	P, T	6,3	1,2	250	—22,5	150	2,1	55	20
6AV6	IY	7m	B + G + A	6,3	0,3	250	—2	—	—	1,2	62,5
						100	—1	—	—	0,5	80
6AW8	QO	9m	R, M + S	6,3	0,6	200	—	150	3,5	13	400
						200	—2	—	—	4	17,5
6B7	LR	6a	B+G+M, A	6,3	0,3	100	—	100	1,7	5,8	300
						250	—	125	2,3	9	600
6B8	NY	8o	B+G+M, A	6,3	0,3	250	—	125	2,3	10	600
						100	—	100	1,7	5,8	300
6BA6	IO	7m	R, M, A	6,3	0,3	250	—	100	4,2	11	1000
						100	—	100	4,4	10,8	250
6BA7	NX	9m	C	6,3	0,3	250	—	100	10	3,8	1000
						100	—	100	10,2	3,6	500
6BA8 (6BA8A)	QO	9m	M + S	6,3	0,6	200	—8	—	—	8	6,7
						200	—	150	3,5	13	400
6BE6	LG	7m	C	6,3	0,3	250	—	100	6,8	2,9	1000
						100	—	100	7	2,6	400
6BG6G	DO	8o	D	6,3	0,9	250	—15	250	4	75	25
6BH6	LL	7m	R, M, A	6,3	0,15	250	—1	150	2,9	7,4	1400
						100	—1	100	1,4	3,6	700

TR Mho	AM n.	RC K ohm	POT W	NOTE ED USI PARTICOLARI	Contenuto	VALVOLA
—	—	—	—	Uguale alla EAA91 Corrente di picco = 54 mA Tensione max inversa = 330 volt	2+2	6AL5
4100	—	4	4,5	Classe A - Uguale alla EL90	4B	6AQ5
3700	—	5,5	2			
—	—	10	10	Classe AB1		
4800	9,5	—	—	Classe A - Interdizione G1 = —37 volt		
1200	70	—	—	Uguale alla EBC90	2+2+3	6AT6
1300	70	—	—			
5200	—	—	—	Interdizione G1 = —6,5 volt	5	6AU6
3900	—	—	—	Interdizione G1 = —4,2 volt		
2200	17	—	—	Classe A - Un triodo	3+3	6AU7
7000	—	—	—	Pentodo - Interdiz. G1 = —8 volt	3+5	6AU8
4900	40	—	—	Triodo - Interdiz. G1 = —6,5 volt		
5900	—	—	—	Classe A - Interdiz. G1 = 11 volt	4B	6AV5GA
5500	—	—	—	Classe A - Interd. G1 = 46 volt	4B	6AV5GT
1600	100	—	—		2+2+3	6AV6
1250	100	—	—			
9000	—	—	—	Pentodo - Interdizione = —10 volt	3+5	6AW8
4000	70	—	—	Triodo - Interdizione = —5 volt		
1125	—	—	—		2+2+5	6B7
950	—	—	—			
1325	—	—	—		2+2+5	6B8
950	—	—	—			
4400	—	—	—	Uguale alla EF 93	5	6BA6
4300	—	—	—			
950	—	—	—	VHF - RG1 = 20.000 ohm	7	6BA7
900	—	—	—	VG3 = —1/—20 volt		
2700	18	—	—	Triodo - Classe A - Int. G1 = —16 volt	5+3	6BA8 (6BA8A)
9000	—	—	—	Pentodo - Interdizione G1 = —10 volt		
475	—	—	—	Uguale alla EK90	7	6BE6
455						
6000	—	—	—	Classe A Interdizione —45 volt	4B	6BG6G
4600	—	—	—	Interdizione G1 = —7,7 volt	5	6BH6
3400	—	—	—	Interdizione G1 = —5 volt		

VALVOLA	Zoccolo	Tipo	Funzioni	VF V	IF A	VP V	VG1 V	VG2 V	IG2 mA	IP mA	RI K ohm
6BH8	QO	9m	S + M	6,3	0,6	150	-5	—	—	9,5	5,15
						200	—	125	3,4	15	150
6BK7	PO	9m	R + R	6,3	0,45	150	—	—	—	18	4,7
						100	—	—	—	9	6,1
6BK7A (6BK7B)	PO	9m	R	6,3	0,45	150	—	—	—	18	4,6
6BN7	PO	9m	O. D	6,3	0,75	120	-1	—	—	5	14
						250	-15	—	—	24	2,2
6BN8 Fivre	NY	8o	B+G+M, A	6,3	0,3	250	-3	125	2,5	9	900
6BQ5	PX	9m	P	6,3	0,76	250	-7,3	250	5,5	48	38
						300	—	300	8	72	—
6BQ6G (6BQ6GA) 6BQ6GTA	EU	8o	P, D	6,3	1,2	250	-22,5	150	2,1	57	14,5
6BQ6GT	EU	8o	P, D	6,3	1,2	250	-22,5	150	2,1	55	20
6BQ6GTB 6CU6	EU	8o	P, D	6,3	1,2	250	-22,5	150	2,1	65	18
6BQ7	PO	9m	R + R	6,3	0,4	150	—	—	—	9	5,8
6BQ7A	PO	9m	R + R	6,3	0,4	150	—	—	—	6	5,9
6BX7	NG	8o	D, P	6,3	1,5	250	—	—	—	42	1,3
						100	—	—	—	80	1,3
6BY6	LG	7m	C, S	6,3	0,6	250	-2,5	100	9	6,5	—
						100	—	25	3,5	1,4	—
6BZ6	LL	7m	R, M, A	6,3	0,3	125	—	125	3,6	14	260
6C4 W/WA	FO	7m	O, A	6,3	0,15	250	-8,5	—	—	10,5	7,7
						100	0	—	—	11,8	6,25
						300	-27	—	—	25	—
						300	—	—	—	25	—
6C5 G/GT MG	GR	8o	O, A	6,3	0,3	250	-8	—	—	8	10
6C6	GG	6a	R, M, A	6,3	0,3	250	-3	100	0,5	2	1000
						100	-3	100	0,2	2	1000
6CB6 6CB6A	LG	7m	T, R, M, A	6,3	0,3	125	—	125	3,7	13	280

TR Mho	AM n.	RC K ohm	POT W	NOTE ED USI PARTICOLARI	Contenuto	VALVOLA
3300	17	—	—	Triodo - Cl. A - Interd. G1 = -14 volt	3+5	6BH8
7000	—	—	—	Pentodo - Cl. A - Interd. G1 = -8 volt		
8500	40	—	—	Un triodo - Classe A - Cascode	3+3	6BK7
6100	37	—	—	Interdizione G1 = -9 volt		
9300	43	—	—	Un triodo - Classe A - Cascode Interdizione G1 = -11 volt	3+3	6BK7A (6BK7B)
2000	28	—	—	1° triodo - Cl. A - Interd. G1 = 7 volt	3+3	6BN7
5500	12	—	—	2° triodo - Cl. B - Interd. G1 = -35 volt		
1130	—	—	—		2+2+5	6BN8 Fivre
11300	—	5,2	5,7	Classe A - Uguale alla EL84	5B	6BQ5
—	—	8	17	Classe AB1		
5900	—	—	—	Classe A - Interdizione G1 = -43 volt Orizzontale di quadro	4B	6BQ6G 6BQ6GA 6BQ6GTA
5500	—	—	—	Classe A - Orizzontale di quadro	4B	6BQ6GT
6000	—	—	—	Classe A - Interdizione G1 = -46 volt Orizzontale di quadro	4B	6BQ6GTB 6CU6
6000	35	—	—	Un triodo - Classe A - Cascode Interdizione G1 = -6,5 volt	3+3	6BQ7
6400	38	—	—	Un triodo - Classe A - Cascode Interdizione G7 = -6,5 volt	3+3	6BQ7A
7600	10	—	—	Un triodo - Cl. A - Int. G1 = -40 volt	3+3	6BX7
7600	10	—	—	Un triodo - Classe A		
1900	—	—	—	Classe A Interdizione G1 = -15 volt	7	6BY6
—	—	—	—	Sincronismo		
8000	—	—	—		5	6BZ6
2200	17	—	—	Uguale alla EC90 Classe A - Interdizione G1 = -25 volt	3	6C4 W/WA
3100	19,5	—	—	Classe A - Interdizione G1 = -10 volt		
—	—	—	5,5	Telegrafia - Pilotaggio W 0,35		
—	—	—	2,5	Oscillatore - Rg = 10.000 ohm		
2000	20	—	—		3	6C5 G/GT MG
1225	—	—	—	Interdizione G1 = -7 volt	5	6C6
1185	—	—	—			
8000	—	—	—	Classe A	5	6CB6 6CB6A

VALVOLA	Zoccolo	Tipo	Funzioni	VF V	IF A	VP V	VG1 V	VG2 V	IG2 mA	IP mA	RI K ohm
6CD6G 6CD6GA	DO	8o	P, S	6,3	2,5	175	—30	175	5,5	75	7,2
6CF6	LL	7m	R, T, M	6,3	0,3	125	—	125	3,7	12,5	300
6CG6	IO	7o	R, T, M	6,3	0,3	250	—	150	2,3	9	720
6CG7	PO	9m	O, D, S	6,3	0,6	250	—8	—	—	9	7,7
						90	0	—	—	10	6,7
6CL6	PY	9m	T, V	6,3	0,65	250	—3	150	7	30	150
						300	—2	300	7	30	—
6CS6	LG	7m	S	6,3	0,3	100	0	30	0,8	5,5	700
						100	—1	30	1	1,3	1000
6CS7	QU	9m	D	6,3	0,6	250	—8,5	—	—	10,5	7,7
						250	—10,5	—	—	19	3,45
6CU6	EU	8o	P, D	6,3	1,2	250	—22,5	150	2,1	65	18
6CX8	QO	9m	S + V	6,3	0,75	150	—	—	—	9,2	8,7
						200	—	125	5,2	24	70
6D6	GC	6a	R, M, A	6,3	0,3	250	—	100	2	8,2	800
						100	—	100	2,2	8	250
6DE6	LL	7m	M, T	6,3	0,3	200	—	150	2,8	9,5	600
6DG6GT	MG	8o	P	6,3	1,2	200	—	125	2,2	46	28
						110	—7,5	110	4	49	13
6DK6	LL	7m	R	6,3	0,6	125	—	125	3,8	12	—
6DN6	DO	8o	P, D	6,3	2,5	125	—18	125	6,3	70	4
6DQ6 6DQ6A	EU	8o	P, D	6,3	1,2	250	—22,5	150	2,4	75	20
6E5 (6E5GT)	GU OL	6a 8o	I	6,3	0,3	250	0—75	—	—	0,2	1000
						125	0—4	—	—	0,1	1000
6EA7G 6EA7GT	OD	8o	C	6,3	0,3	250	—	100	8	3,4	800
6F6 6F6G 6F6GT	MG	8o	P, O	6,3	0,7	250	—16,5	250	6,5	34	80
						285	—20	285	7	38	78
						250	—20	—	—	31	2,6
						315	—	285	12	62	—
						375	—	250	8	54	—
6G5 6H5 6U5	GR	6a	I	6,3	0,3	250	0—22	—	—	0,24	1000
						100	0—8	—	—	0,19	500

TR Mho	AM n.	RC K ohm	POT W	NOTE ED USI PARTICOLARI	Contenuto	VALVOLA
7700	—	—	—	Classe A Interd. G1 = —55 volt	4B	6CD6G 6CD6GA
7800	—	—	—	Interdizione G1 = —6 volt	5	6CF6
2000	—	—	—		5	6CG6
2600	—	—	—	Un triodo - Sincronismo ed orizzontale TV - Interd. G1 = —18 volt.	3+3	6CG7
3000	—	—	—	Un triodo - Cl. A - Int. G1 = —7 volt		
11000	—	7,5	2,8	Bassa frequenza - Classe A	5	6CL6
—	—	—	—	Frequenza video - R1 = 100.000 ohm		
1500	—	—	—	Sincronismo TV	7	6CS6
950	—	—	—	Interdizione G1 = —2,5 volt		
2200	17	—	—	1° triodo - Classe A	3+3	6CS7
4500	15,5	—	—	2° triodo - Classe A		
6000	—	—	—	Ident. valvola 6BQ6GTB	4B	6CU6
4600	40	—	—	Triodo - Classe A - Sincronismo TV	3+5	6CX8
10000	—	—	—	Pentodo - Classe A - Frequenza video		
1600	—	—	—		5	6D6
1500	—	—	—			
6200	—	—	—	Interdizione G1 = —10 volt	5	6DE6
8000	—	4	—	Classe A	4B	6DG6GT
8000	—	2	—			
9800	—	—	—	VHF - Interdizione G1 = —6,5 volt	5	6DK6
9000	—	—	—	Classe A - Orizzontale TV Interdizione G1 = —36 volt	4B	6DN6
6600	—	—	—	Classe A - Orizzontale TV Interdizione G1 = —46 volt	4B	6DQ6 6DQ6A
—	—	—	—	Schermo luminoso: 250 V, 2 mA	1	6E5 (6E5GT)
—	—	—	—	Schermo luminoso: 125 V, 0,8 mA		
450	—	—	—	RG1 = 20.000 ohm	7	6EA7G 6EA7GT
2500	—	7	3,1	Classe A	5B	6F6 6F6G 6F6GT
2550	—	7	4,8	Classe A		
2600	6,8	4	0,85	A triodo - Classe A		
—	—	10	—	Classe AB1		
—	—	10	19	Classe AB2		
—	—	—	—	Schermo luminoso: 250 V, 4 mA	1	6G5 6H5 6U5
—	—	—	—	Schermo luminoso: 100 V, 1 mA		

VALVOLA	Zoccolo	Tipo	Funzioni	VF V	IF A	VP V	VG1 V	VG2 V	IG2 mA	IP mA	RI K ohm
6G6 6G6G 6G6GT	MG	8o	A, P	6,3	0,15	180	—9	180	2,5	15	175
						135	—6	180	2	115	170
6H6 6H6G 6H6GT 6H6MG	MA	8o	B + G	6,3	0,3	150	—	—	—	8	—
6J5 6J5G 6J5GT 6J5GTG 6J5MG 6J5WMG	GR	8o	O, A	6,3	0,3	250	—8	—	—	9	7,7
						90	0	—	—	10	6,7
6J5GTX	GR	8o	O, A	6,3	0,3	250	—30	—	—	20	—
						250	—30	—	—	20	—
6J6 6J6A 6J6R 6J6W 6J6WA	IL	7m	O, V, X, E	6,3	0,45	100	—	—	—	8,5	7,1
						150	—10	—	—	30	—
6J7 6J7G 1620 6J7GT 6J7GTG 6J7MG	MD	8o	O, R, M, A	6,3	0,3	250	—3	100	0,5	2	1000
						100	—3	100	0,5	2	1000
						250	—8	—	—	6,5	10,5
						180	—5,3	—	—	5,3	11
6K6 6K6G 6K6GT 6K6GTG	MG	8o	P, O, R, D	6,3	0,4	100	—7	100	1,6	9	105
						250	—18	250	5,5	32	90
						315	—21	250	4	25,5	110
						285	—25,5	285	9	55	—
						250	—18	—	—	37,5	2,5
6K7 6K7G 6K7GT 6K7GTG 6K7GTX 6K7MG	MD	8o	O, R, M, A	6,3	0,3	250	—	125	2,6	10,5	600
						250	—	100	1,7	7	800
						100	—	100	2,7	9,5	150
6L5	GR	8o	A	6,3	0,15	250	—9	—	—	8	9
6L6 6L6G 6L6GA 6L6GB 6L6WGA 6L6WGB	MG	8o	P, O, X, R, E	6,3	0,9	250	—14	250	5	72	22,5
						350	—18	250	2,5	54	33
						250	—20	—	—	40	1,7
						250	—16	250	10	120	24,5
						270	—	270	11	134	—
						360	—22,5	270	5	88	—
						360	—	270	5	88	—
						360	—18	225	3,5	78	—
						360	—22,5	270	5	88	—

TR Mho	AM n.	RC K ohm	POT W	NOTE ED USI PARTICOLARI	Contenuto	VALVOLA
2300	—	12	1,1		5	6G6 6G6G 6G6GT
2100	—	12	0,6			
—	—	—	—	Tensione inversa max 420 V Corrente di picco 48 mA	2+2	6H6 6H6G 6H6GT 6H6MG
2600	20	—	—		3	6J5 6J5G 6J5GT 6J5GTG 6J5MG 6J5WMG
3000	20	—	—			
—	20	—	0,4	Telegrafia - Classe C - Amp.	3	6J5GTX
—	—	—	0,2	Telegrafia - Oscillatore		
5300	38	—	—	Uguale alla ECC91 - Un triodo - Classe A - sino a 600 Mc.	3+3	6J6 6J6A 6J6R 6J6W 6J6WA
—	—	—	3,5	Telegrafia - Cl. C - Oscill. in controfase		
1225	—	—	—	Interdizione G1 = -1 volt	5	6J7 6J7G 1620 6J7GT 6J67GTG 6J7MG
1185	—	—	—	Interdizione G1 = -7 volt		
1900	20	—	—	Funzionamento a triodo		
1800	20	—	—	Funzionamento a triodo		
1500	—	12	0,35	Classe A	5B	6K6 6K6G 6K6GT 6K6GTG
2300	—	7,6	3,4	Classe A		
2100	—	9	4,5	Classe A		
—	—	12	10,5	Classe A - P.P.		
2700	6,8	—	—	Funzionamento a triodo		
1650	—	—	—		5	6K7 6K7G 6K7GT 6K7GTG 6K7GTX 6K7MG
1450	—	—	—			
1650	—	—	—			
1900	17	—	—		3	6L5
6000	—	2,5	6,5	Classe A	4B	6L6 6L6G 6L6GB 6L6GA 6L6WGA 6L6WGB
5200	—	4,2	10,8	Classe A		
4700	8	5	1,4	Funzionamento a triodo		
5500	—	5	14,5	Classe A - P.P.		
—	—	5	18,5	Classe A - P.P.		
—	—	6,6	26,5	Classe AB1		
—	—	9	24,5	Classe AB1		
—	—	6	31	Classe AB2		
—	—	3,8	47	Classe AB2		

VALVOLA	Zoccolo	Tipo	Funzioni	VF V	IF A	VP V	VG1 V	VG2 V	IG2 mA	IP mA	RI K ohm
6L6GX	MG	8o	X, R, E	6,3	0,9	400	—45	225	9	80	—
						500	—50	250	9	90	—
6L7 6L7G 6L7GT 1612	ML	8o	C	6,3	0,3	250	—	100	6,5	5,3	600
						250	—	100	7,1	2,4	1000
						250	—	150	9,2	3,3	1000
6N7 6N7G 6N7GT 6N7GTG	ND	8o	P, O, R	6,3	0,8	250	—5	—	—	6	35
						300	—	—	—	35	—
6NK7GT	MD	8o	R, M, A	6,3	0,3	250	—	100	1,65	5	1000
6Q7 6Q7G 6Q7GT 6Q7MG	MO	8o	B + G + A	6,3	0,3	250	—3	—	—	1	58
						100	—1	—	—	0,8	58
6QL6	QX	9m	P	6,3	0,8	180	—11,5	180	10	52	18
						105	—6	105	5,75	32	18
6R	MD	8o	R, M, A, O	6,3	0,15	250	—2	100	—	—	2200
6R7 6R7G 6R7GT 6R7GTG	MO	8o	B, G, A	6,3	0,3	250	—9	—	—	9,5	8,5
6R6G	FA	8o	R, M	6,3	0,3	250	—	100	1,7	7	800
6S7 6S7G	MD	8o	R, M	6,3	0,15	250	—	100	2	8,5	1000
						135	—	67,5	0,9	3,7	1000
6SA7 6SA7G 6SA7GT 6SA7GTG 6SA7WGT	MW	8o	C	6,3	0,3	250	—	100	8,5	3,5	1000
						100	—	100	8,5	3,3	500
6SA7G /d	OX	8o	C	6,3	0,3						
6SB7GT 6SB7Y	MW	8o	C	6,3	0,3	250	—	100	10	3,8	1000
6SC7 6SC7GT	OY	8o	A	6,3	0,3	250	—2	—	—	2	53
6SD7GT	OR	8o	R, M	6,3	0,3	250	—2	125	3	9,5	700
6SE7GT	OR	8o	R, M, A	6,3	0,3	250	—1,5	100	1,5	4,5	1000
6SG7 6SG7GT	NH	8o	R, M, A	6,3	0,3	250	—	150	3,4	9,2	1000
						250	—	125	4,4	11,8	900
						100	—	100	3,2	8,2	250

TR Mho	AM n.	RC K ohm	POT W	NOTE ED USI PARTICOLARI	Contenuto	VALVOLA
—	—	—	20	Telefonia - Classe C	4B	6L6GX
—	—	—	30	Telegrafia - Classe C		
1100	—	—	—	Classe A . G3 = —5 volt	7	6L7 6L7G 6L7GT 1612
375	—	—	—	V. oscillatore max: 12 volt		
350	—	—	—	V. oscillatore max: 18 volt		
—	3,1	11,3	0,8	I due triodi in parallelo	3+3	6N7 6N7G 6N7GT 6N7GTG
—	—	—	10	Classe B - P.P.		
2300	—	—	—		5	6NK7GT
1200	70	—	—		2+2+3	6Q7 6Q7G 6Q7GT 6Q7MG
1200	70	—	—			
	—	3	4,25	Classe A	5	6QL6
8300	—	3	1,3			
2000	—	—	—		5	6R
1900	16	—	—		2+2+3	6R7 6R7G 6RTGT 6RTGTG
1450	—	—	—		5	6R6G
1750	—	—	—		5	6S7 6S7G
1250	—	—	—			
450	—	—	—	RG1 = 20.000 ohm	7	6SA7 6SA7G 6SA7GT 6SA7GTG 6SA7WGT
425	—	—	—			
				Caratteristiche identiche alla 6SA7	7	6SA7G/d
950	—	—	—		7	6SB7GTY 6SB7Y
1325	70	—	—		3+3	6SC7 6SC7GT
4250	—	—	—		5	6SD7GT
3100	—	—	—	Interdizione G1 = —5 volt	5	6SE7GT
4000	—	—	—		5	6SG7 6SG7GT
4700	—	—	—			
4100	—	—	—			

VALVOLA	Zoccolo	Tipo	Funzioni	VF V	IF A	VP V	VG1 V	VG2 V	IG2 mA	IP mA	RI K ohm
6SH7 6SH7GT 6SH7L	NH	8o	R, M	6,3	0,3	250	—1	150	4,1	10,8	900
						100	—1	100	2,1	5,3	350
6SJ7 6SJ7GT 6SJ7Y 6SJ7WGT	OR	8o	O, A, M, R	6,3	0,3	250	—3	100	0,8	3	1000
						100	—3	100	0,9	2,9	700
						250	—8,5	—	—	9,2	7,6
6SK7 6SK7GT 6SK7W 6SK7WA	OR	8o	O, A, M, R	6,3	0,3	250	—	100	2,6	9,2	800
						100	—	100	4	13	120
6SL7GT 6SL7WGT	NG	8o	A, F	6,3	0,3	250	—2	—	—	2,3	44
6SN7GT 6SN7WGT 6SN7WGT1	NG	8o	A, L	6,3	0,6	250	—8	—	—	9	7,7
						90	0	—	—	10	6,7
6SN7GTA 6SN7GTB	NG	8o	A, L	6,3	0,6	400	—50	—	—	—	—
6SQ7 6SQ7GT 6SQ7GTG 6SQ7W	OU	8o	B + G + A	6,3	0,3	250	—2	—	—	0,9	91
						100	—1	—	—	0,4	110
6SR7 6SR7GT	OU	8o	B + G + A	6,3	0,3	250	—9	—	—	9,5	8,5
6SS7 6SS7GT	OR	8o	R, M	6,3	0,15	250	—	100	2	9	1000
6ST7	OU	8o	B + G + A	6,3	0,15	250	—9	—	—	9,5	8,5
6SU7GTY 6SU7WGT	NG	8o	A, F	6,3	0,3	250	—2	—	—	2,3	—
6T	GH	6s	P, O, E	6,3	0,45	250	—12,5	250	4,5	45	52
6T7G	MO	8o	B + G + A	6,3	0,15	250	—3	—	—	1,2	65
						135	—1,5	—	—	0,9	65
6T8 6T8A	QR	9m	B+G+L+A	6,3	0,45	250	—3	—	—	1	—
						100	—1	—	—	0,8	—
6TE8GT	OG	8o	C, O, M	6,3	0,3	250	—	100	4,5	3,5	1000
						100	—	—	—	3,7	—
6TE9	RA	9m	C, O, M	6,3	0,3	250	—	100	4,5	3	1000
						100	—	—	—	3,4	—
6TP	GH	6s	P, O, R, E	6,3	0,9	250	—14,5	250	5	73	22,5
6U5	GU	6a	I	6,3	0,3	250	0—22	—	—	0,24	1000

TR Mho	AM n.	RC K ohm	POT W	NOTE ED USI PARTICOLARI	Contenuto	VALVOLA
4900	—	—	—	Interdizione G1 = —5,5 volt	5	6SH7 6SH7GT 6SH7L
4000	—	—	—	Interdizione G1 = —4 volt		
1650	—	—	—	Interdizione G1 = —8 volt Funzionamento a triodo	5	6SJ7 6SJ7GT 6SJ7Y 6SJ7WGT
1575	—	—	—			
2500	19	—	—			
2000	—	—	—		5	6SK7 6SK7GT 6SK7W 6SK7WA
2350	—	—	—			
1600	70	—	—	Valori per un triodo		6SL7GT 6SL7WGT
2600	20	—	—	Interdizione G1 = —18 volt	3+3	6SN7GT 6SN7WGT 6SN7WGT.
3000	20	—	—	Interdizione G1 = —7 volt		
—	—	—	7,5	Per altre caratteristiche vedi 6SN7GT	3+3	6SN7GTA 6SN7GTB
1100	100	—	—		2+2+3	6SQ7 6SQ7GT 6SQ7GTG 6SQ7W
300	100	—	—			
1900	16	10	0,3		2+2+3	6SR7 6SR7GT
1850	—	—	—		5	6SS7 6SS7GT
1900	16	10	0,3		2+2+3	6ST7
1600	70	—	—	Valori per un triodo in bassa freq.	3+3	6SU7GT 6SU7WGT
4100	—	5	4,5		4BT	6T
—	1	62	—		2+2+3	6T7G
—	1	65	—			
1200	70	58	—		2+2+2+3	6T8 6T8A
1300	70	54	—			
650	—	—	—	Exodo, mescolatore	3+6	6TE8GT
—	—	—	—	Triodo oscillatore. RG = 50.000 ohm		
750	—	—	—	Exodo, mescolatore	3+6	6TE9
3000	22	—	—	Triodo oscillatore. RG = 50.000 ohm		
6000	—	2,5	6,5	Classe A in bassa frequenza	4BT	6TP
—	—	—	—	Vedi anche 6G5 Schermo luminoso: 250 V - 4 mA	1	6U5

VALVOLA	Zoccolo	Tipo	Funzioni	VF V	IF A	VP V	VG1 V	VG2 V	IG2 mA	IP mA	RI K ohm
6U7G	MD	8o	R, M	6,3	0,3	250	—	100	2	8,2	800
						100	—	100	2,2	8	250
6U8 6U8A	PL	9m	C	6,3	0,45	250	—	110	3,5	10	400
						150	—	—	—	18	5
6V6 6V6G 6V6GT 6V6GTA 6V6GTG	MG	8o	P, O, R, E	6,3	0,45	315	—13	225	2,2	34	80
						250	—12,5	250	4,5	45	50
						180	—8,5	180	3	29	50
						250	—15	250	5	70	—
						285	—19	285	4	70	—
						250	—12,5	—	—	49,5	1,96
6V6GTX	MG	8o	P, O, R, E	6,3	0,5	250	—45	200	6	60	—
						300	—45	200	7,5	60	—
6W6GT	MG	8o	P, O, E, D	6,3	1,2	200	—	125	2,2	46	28
						110	—7,5	110	4	49	13
						225	—30	—	—	22	1,6
						300	—	150	—	60	—
6W7G 6W7GT	MD	8o	R, M, A	6,3	0,15	250	—3	100	0,5	2	1500
						250	—	150	1,6	7,7	750
6X8 6X8A	PR	9m	O, C	6,3	0,45	150	—	—	—	7,8	7,9
						100	—	—	—	8,5	6,9
						150	—3,5	150	1,8	6,2	—
						150	—3,5	—	—	7,8	—
						150	—	—	—	13	—
						200	—14	135	2,2	61	18,3
6Y6G 6Y6GA 6Y6GT	MG	8o	P, O, E	6,3	1,25	135	—13,5	135	3,5	58	9,3
						350	—40	115	5,1	60	—
						250	—8	—	—	9	7,7
7A4 7A4XXL	CD	8l	A, O	6,3	0,3	90	—	—	—	10	6,7
						125	—9	125	3,3	44	17
7A5	EO	8l	P, O, E	6,3	0,75	110	—7,5	110	3	40	14
						250	—	100	2,6	9,2	800
7A7 7A7LM	PA	8l	R, M, A	6,3	0,3	100	—	100	4	13	120
						300	—3	150	7	28	300
7AD7	PA	8l	R, M, V	6,3	0,6	300	—3	150	7	28	300

TR Mho	AM n.	RC K ohm	POT W	NOTE ED USI PARTICOLARI	Contenuto	VALVOLA
1600	—	—	—		5	6U7G
1500	—	—	—			
5200	—	—	—	Pentodo - VHF Interdizione G1 = —10 volt	3+5	6U8 6U8A
8500	40	—	—	Triodo - VHF Interdizione G1 = —12 volt		
3750	—	8,5	5,5	Classe A - Bassa frequenza	4B	6V6 6V6G 6V6GT 6V6GTA 6V6GTG
4100	—	5	4,5	Classe A - Bassa frequenza		
3700	—	5,5	2	Classe A - Bassa frequenza		
—	—	10	10	Classe AB1 - P.P. - Bassa frequenza		
—	—	8	14	Classe AB1 - P.P. - Bassa frequenza		
5000	9,8	—	—	Classe A - Funzionamento a triodo Verticale quadro TV	4BT	6V6GTX
—	—	—	10	Fonia - Classe C		
—	—	—	12	Grafia - Classe C		
8000	—	4	3,8	Classe A - Bassa frequenza	4B	6W6GT
8000	—	2	2,1	Classe A - Bassa frequenza		
3800	6,2	—	—	Triodo - Interdizione G1 = —42 volt		
—	—	—	—	Tetrodo - Verticale quadro TV	5	6W7G 6W7GT
1225	—	—	—	Interdizione G1 = —7 volt		
4600	—	—	—	Pentodo - Cl. A - Interd. G1 = —10 volt	3+5	6X8 6X8A
4000	42	—	—			
5800	40	—	—	Triodo - Cl. A - Interd. G1 = —10 volt		
2100	—	—	—	Pentodo VHF mixer - RG1=120.000 ohm		
2800	—	—	—			
—	—	—	0,5	Triodo oscill. VHF - RG = 2.700 ohm	4B	6Y6G 6Y6GA 6Y6GT
7100	—	2,6	6	Classe A - Bassa frequenza		
7000	—	2	3,6	Classe A - Bassa frequenza		
—	—	—	14	Oscillat. EAT - RG2 = 5.000 ohm	3	7A4 7A4XXL
2600	20	—	—			
3000	20	—	—		4B	7A5
6000	—	2,7	2,2	Classe A - Bassa frequenza		
5800	—	2,5	1,5		5	7A7 7A7LM
2000	—	—	—			
2350	—	—	—		5	7AD7
9500	—	—	—	Video frequenza		

VALVOLA	Zoccolo	Tipo	Funzioni	VF V	IF A	VP V	VG1 V	VG2 V	IG2 mA	IP mA	RI K ohm
7AF7	MY	81	A, F	6,3	0,3	250	—	—	—	9	7,6
						100	—	—	—	5	8,4
						100	0	—	—	10,8	6,5
7AG7	PA	81	R, M, A	6,3	0,15	250	—2	250	2	6	1000
						100	—1	100	0,5	1,6	710
7AH7	PA	81	R, M, A	6,3	0,15	250	—	250	1,9	6,8	1000
7AJ7	PA	81	R, M, A	6,3	0,3	250	—3	100	1,8	5,7	1000
						100	—1	100	0,7	2,2	400
7AK7	PA	81	P, O, E	6,3	0,8	150	0	90	21	41	—
						150	—11	90	0,45	2	11,5
						150	0	90	43	2	—
7B7	PA	81	R, M, A	6,3	0,15	250	—	100	1,7	8,5	750
						100	—	100	1,8	8,2	300
7C5 7C5LT	EO	81	P, O, E	6,3	0,45	315	—13	225	2,2	34	77
						250	—12,5	250	4,5	45	52
						180	—8,5	180	3	29	58
						285	—19	285	4	70	—
						250	—15	250	5	70	—
7C7	PA	81	R, M, A	6,3	0,15	250	—3	100	0,5	2	2000
						100	—3	100	0,4	1,8	1200
7F7	MY	81	A, F	6,3	0,3	250	—2	—	—	2,3	44
						100	—1	—	—	0,65	62
7F8	NR	81	R, O, E	6,3	0,3	250	—	—	—	6	14,5
7G7 1232	PO	81	R, M, A	6,3	0,45	250	—2	100	2	6	800
7H7	PA	81	R, M	6,3	0,3	250	—	150	3,2	10	800
						100	—	100	3,2	8,2	250
7J7	NL	81	O, C	6,3	0,3	250	—	100	2,8	1,4	1500
						250	—	—	—	5	—
						100	—	100	2,6	1,6	500
						100	—	—	—	3,2	—
7L7	PA	81	R, M, A	6,3	0,3	250	—1,5	100	1,5	4,5	1000
						100	—1	100	2,4	5,5	100
7N7	MY	81	A, F	6,3	0,6	250	—8	—	—	9	7,7
						90	0	—	—	10	6,7

TR Mho	AM n.	RC K ohm	POT W	NOTE ED USI PARTICOLARI	Contenuto	VALVOLA
2100	16	—	—	Un triodo - Bassa frequenza	3+3	7AF7
1900	16	—	—	Bassa frequenza		
2600	16	—	—	Bassa frequenza		
4200	—	—	—	Interdizione G1 = —10 volt	5	7AG7
2600	—	—	—	Interdizione G1 = —3,5 volt		
3300	—	—	—		5	7AH7
2275	—	—	—	Interdizione G1 = —8,5 volt	5	7AJ7
1575	—	—	—	Interdizione G1 = —8,5 volt		
—	—	—	—	VG3 = 0	5	7AK7
5500	—	—	—	VG3 = 0		
—	—	—	—	VG3 = —9,5		
1750	—	—	—		5	7B7
1675	—	—	—			
3750	—	8,5	5,5	Classe A - Bassa frequenza	4B	7C5 7C5LT
4100	—	5	4,5	Classe A - Bassa frequenza		
3700	—	5,5	2	Classe A - Bassa frequenza		
—	—	8	14	Classe AB1 - Bassa frequenza		
—	—	10	10	Classe AB1 - Bassa frequenza		
1300	—	—	—		5	7C7
1225	—	—	—			
1600	70	—	—	Un triodo - Bassa frequenza	3+3	7F7
1125	70	—	—			
3300	48	—	—	VHF - sino a 400 Mc	3+3	7F8
				Un triodo - Cl. A - Int. G1 = —11 volt		
4500	—	—	—	Interdizione G1 = —7 volt	5	7G7 1232
4200	—	—	—		5	7H7
4800	—	—	—			
290	—	—	—	Eptodo mescolatore	7+3	7J7
—	—	20	—	Triodo oscill = RG = 50 K		
280	—	—	—	Eptodo mescolatore		
—	—	—	—	Triodo oscill — RG = 50 K		
3100	—	—	—	Interdizione G1 = —6 volt	5	7L7
3000	—	—	—			
2600	20	—	—	Un triodo - Classe A = Bassa Freq.	3+3	7N7
3000	20	—	—			

VALVOLA	Zoccolo	Tipo	Funzioni	VF V	IF A	VP V	VG1 V	VG2 V	IG2 mA	IP mA	RI K ohm
7S7	NL	8l	O, C	6,3	0,3	250	—	100	3	1,8	1250
						250	—	—	—	—	—
						100	—	—	3	1,9	500
						100	—	—	—	—	—
7T7	PA	8l	R, M, A	6,3	0,3	250	—1	150	4,1	10,8	900
						100	—1	100	2,1	5,3	350
7V7	PA	8l	R, M, A	6,3	0,45	300	—	300	3,9	10	300
						300	—	150	3,9	10	300
8AU8 8AU8A	QO	9m	R, T + S	8,4	0,45	—	—	—	—	—	—
9AQ5	LA	7m	P, O, E	9,45	0,3	—	—	—	—	—	—
9BK7	PO	9m	R + R	9,45	0,3	—	—	—	—	—	—
9T8	QR	9m	B+G+L+A	9,45	0,3	—	—	—	—	—	—
9U8	PL	9m	C	9,45	0,3	—	—	—	—	—	—
10	BL	4a	P, A, O, E	7,5	1,25	250	—23,5	—	—	10	6
						425	—40	—	—	18	5
						250	—28	—	—	8	—
						425	—40	—	—	8	—
						350	—100	—	—	50	—
						450	—100	—	—	65	—
10C8	QL	9m	D + D, O, S	10,5	0,3	135	—	135	3,2	11,5	190
						250	—	—	—	7,2	12
10DE6	QW	9m	B, P	9,5	0,3	250	—11	—	—	5,5	8,75
						150	—17,5	—	—	32	0,925
12A6 12A6GT	MG	8o	P, O	12,6	0,15	250	—12,5	250	3,5	30	70
12A7	LY	7a	P + H	12,6	0,3	135	—135	135	2,5	9	102
						125	—	—	—	30	—
12A8GT	MU	8o	C	12,6	0,15	—	—	—	—	—	—
12AJ6	IY	7m	B + G + A	12,6	0,15	12,6	0	—	—	0,75	45
12AJ8	QD	9m	O,C	12,6	0,15	—	—	—	—	—	—
12AL5	FU	7m	B+G	12,6	0,15	—	—	—	—	—	—
12AT6	IY	7m	B+G+A	12,6	0,15	—	—	—	—	—	—

TR Mho	AM n.	RC K ohm	POT W	NOTE ED USI PARTICOLARI	Contenuto	VALVOLA
525	—	—	—	Eptodo mescolatore	3+7	7S7
—	—	20	—	Triodo oscillat — RG = 50 K		
500	—	—	—	Eptodo mescolatore		
—	—	—	—	Triodo oscillat — RG = 50 K		
4900	—	—	—	Interdizione G1 = —5,5 volt	5	7T7
4000	—	—	—	Interdizione G1 = —4 volt		
5800	—	—	—	Interdizione G1 = —16 volt	5	7V7
5800	—	—	—	Interdizione G1 = —8 volt		
—	—	—	—	p. caratteristiche, vedi 6AU8	3+5	8AU8 8AUSA
—	—	—	—	p. caratteristiche, vedi 6AQ5	4B	9AQ5
—	—	—	—	p. caratteristiche, vedi 6BK7	3+3	9BK7
—	—	—	—	p. caratteristiche, vedi 6T8	2+2+2+3	9T8
—	—	—	—	p. caratteristiche, vedi 6U8	3+5	9U8
1330	8	13	0,4	Classe A - Bassa Frequenza	3	10
1600	8	10,2	1,6	Classe A - Bassa Frequenza		
—	—	4	13	Classe B - P.P. Bassa Frequenza		
—	—	8	25	Classe B - P.P. Bassa Frequenza		
—	—	—	12	Fonia - Classe C		
—	—	—	19	Grafia - Classe C		
8000	—	—	—	Pentodo - Cl. A - Inter. G1 = —6 volt Deviazione verticale TV	3+5	10C8
4400	—	—	—	Triodo - Cl. A - Inter. G1 = —10 volt Deviazione verticale - Sincronismo		
2000	17,5	—	—		5	10DE6
6500	6	—	—			
3000	—	7,5	3,4		4B	12A6 12A6GT
975	—	13,5	0,55	Sezione pentodo	2R+5	12A7
—	—	—	—	Sezione raddrizzatrice		
—	—	—	—	p. caratteristiche, vedere 6A8GT	7	12A8GT
1200	55	—	—		2+2+3	12AJ6
—	—	—	—	per caratteristiche, vedi 6AJ8	3+7	12AJ8
—	—	—	—	per caratteristiche, vedi 6AL5	2+2	12AL5
—	—	—	—	per caratteristiche, vedi 6AT6	2+2+3	12AT6

VALVOLA	Zoccolo	Tipo	Funzioni	VF V	IF A	VP V	VG1 V	VG2 V	IG2 mA	IP mA	RI K ohm
12AT7 12AT7WA	PG	9m	A,F O,C	12,6	0,15	250	—	—	—	10	10
				6,3	0,3	100	—	—	—	3,6	15
12AU6	IO	7m	R, M, A	12,6	0,15	250	—1	150	4,3	10,6	1000
						250	—1	125	3	7,6	1500
						100	—1	100	2,1	5	500
						250	—4	—	—	12,2	7,5
12AU7 12AU7A 12AU7R 12AU7S	PG	9m	A, F, D, O	12,6 6,3	0,15 0,3	250	—8,5	—	—	10,5	7,7
						100	—0	—	—	11,8	6,5
						300	250	—	—	20	—
						300	400	—	—	20	—
						300	600	—	—	20	—
12AU8	QO	9m	R, M + S	12,6	0,15	—	—	—	—	—	—
12AV6	IY	7m	B + G + A	12,6	0,15	—	—	—	—	—	—
12AV7	PG	9m	O,C	12,6	0,225	150	—	—	—	18	4,8
				6,3	0,45	100	—	—	—	9	6,1
12AX7 12AX7R 12AX7S	PG	9m	A,F	12,6	0,15	250	—2	—	—	1,2	62,5
				6,3	0,3	100	—1	—	—	0,5	80
12BA6	IO	7m	R,M,A	12,6	0,15	—	—	—	—	—	—
12BA7	NX	9m	C	12,6	0,15	—	—	—	—	—	—
12BE6	LG	7m	C	12,6	0,15	—	—	—	—	—	—
12BH7 12BH7A	PG	9m	O, D	12,6 6,3	0,3 0,6	250	—10,5	—	—	11,5	5,3
						450	—50	—	—	20	—
						450	—400	—	—	20	—
						450	—600	—	—	20	—
12BQ6GA 12BQ6GT	EU	8o	P,D	12,6	0,6	—	—	—	—	—	—
12BQ6GTB 12CU6	EU	8o	P,D	12,6	0,6	—	—	—	—	—	—
12BT6	IY	7m	B + G + A	12,6	0,15	250	—3	—	—	1	58
						100	—1	—	—	0,8	54
12BU6	IY	7m	B + G + A	12,6	0,15	250	—9	—	—	9,5	8,5
						100	—9	—	—	3,9	11

TR Mho	AM n.	RC K ohm	POT W	NOTE ED USI PARTICOLARI	Contenuto	VALVOLA
5500	60	—	—	Un triodo - VHF - Classe A Osc. e Mixer VHF Interdizione G1 = -12 Volt	3+3	12AT7 12AT7WA
4000	60	—	—	Classe A - Uguale alla ECC81 Interdizione = -5 Volt		
5200	—	—	—	Uguale alla HF94 Interdizione = -6,5 Volt	5	12AU6
4500	—	—	—	Interdizione = -5,5 Volt		
3900	—	—	—	Interdizione = -4,2 Volt		
4800	36	—	—	Funzionamento da triodo		
2200	17	—	—	Un triodo - Classe A Interdizione = -24 volt	3+3	12AU7 12AU7A 12AU7R 12AU7S
3100	20	—	—	Un triodo - Classe A		
—	—	—	—	Un triodo - Deviazione verticale		
—	—	—	—	Un triodo - Oscillatore verticale		
—	—	—	—	Un triodo - Oscillatore orizzontale Uguale alla ECC82		
—	—	—	—	per caratteristiche, vedi 6AU8	3+5	12AU8
—	—	—	—	per caratteristiche, vedi 6AV6	2+2+3	12AV6
8500	41	—	—	Un triodo - Interdizione = -12 Volt	3+3	12AV7
6100	37	—	—	Interdizione = -9 Volt		
1600	100	—	—	Classe A - Bassa frequenza	3+3	12AX7 12AX7R 12AX7S
1250	100	—	—	Uguale alla ECC83		
—	—	—	—	per caratteristiche, vedi 6BA6	5	12BA6
—	—	—	—	per caratteristiche, vedi 6BA7	7	12BA7
—	—	—	—	per caratteristiche, vedi 6BE6	7	12BE6
3100	16,5	—	—	Un triodo - Cl. A - Inter. = -23 Volt	3+3	12BH7 12BH7A
—	—	—	—	Deviazione verticale TV		
—	—	—	—	Oscillatore verticale TV		
—	—	—	—	Oscillatore verticale TV		
—	—	—	—	per caratteristiche, vedi 6BQ6GA	4B	12BQ6GA 12BQ6GT
—	—	—	—	Per caratteristiche vedi 6BQ6GTB	4B	12BQ6GTB 12CU6
1200	70	—	—		3+2+2	12BT6
1300	70	—	—			
1900	16	10	0,3		3+2+2	12BU6
1500	16,5	—	—			

VALVOLA	Zoccolo	Tipo	Funzioni	VF V	IF A	VP V	VG1 V	VG2 V	IG2 mA	IP mA	RI K ohm
12CU6	EU	8o	P, D	12,6	0,6	—	—	—	—	—	—
12DQ6 12DQ6A	EU	8o	P, D	12,6	0,6	250	—22,5	150	2,4	55	20
12EA7GT	OD	8o	C	12,6	0,15	—	—	—	—	—	—
12J5GT	GR	8o	O, A	12,6	0,15	—	—	—	—	—	—
12J7GT	MD	8o	O, R, M, A	12,6	0,15	—	—	—	—	—	—
12K7GT	MD	8o	O, R, M, A	12,6	0,15	—	—	—	—	—	—
12L6GT	MG	8o	P, O	12,6	0,6	200	—	125	2,2	46	28
						110	—7,5	100	4	49	13
12NK7GT	MD	8o	R, M, A	12,6	0,15	—	—	—	—	—	—
12Q7 12Q7GT	MO	8o	B + G + A	12,6	0,15	250	—3	—	—	1	58
						100	—1	—	—	0,8	58
12SA7	OX	8o	C	12,6	0,15	—	—	—	—	—	—
12SA7GD 12SA7Y	MW	8o	C	12,6	0,15	—	—	—	—	—	—
12SC7	OY	8o	A, F	12,6	0,15	—	—	—	—	—	—
12SG7GT	NH	8o	R, M	12,6	0,15	—	—	—	—	—	—
12SH7 12SH7GT	NH	8o	R, M	12,6	0,15	250	—1	150	4,1	10,8	900
						100	—1	100	2,1	5,3	350
12SJ7GT	OR	8o	R, M, A, O	12,6	0,15	—	—	—	—	—	—
12SK7GT	OR	8o	R, M, A, O	12,6	0,15	—	—	—	—	—	—
12SL7GT	NG	8o	A, F, O	12,6	0,15	—	—	—	—	—	—
12SN7GT	NG	8o	A, F, O	12,6	0,3	—	—	—	—	—	—
12SN7GTA	NG	8o	A, F, O	12,6	0,3	—	—	—	—	—	—
12SQ7GT	OU	8o	B + G + A	12,6	0,15	—	—	—	—	—	—
12SR7GT	OU	8o	B + G + A	12,6	0,3	250	—9	—	—	9,5	8,5
						100	—1	100	2	9	—
12SS7GT	OR	8o	R, M	12,6	0,075	—	—	—	—	—	—
12TE8GT	OG	8o	O, C	12,6	0,15	—	—	—	—	—	—
12TE9	RA	9m	O, C	12,6	0,15	—	—	—	—	—	—
13CL6	PY	9m	P, V	12,6	0,3	—	—	—	—	—	—
14A4	CD	8l	O, A	12,6	0,15	250	—8	—	—	9	7,7
						90	0	—	—	10	6,7
14A5	EO	8l	P, O	12,6	0,15	250	—12,5	250	3,5	30	70
14A7	PA	8l	R, M	12,6	0,15	—	—	—	—	—	—

TR Mho	AM n.	RC K ohm	POT W	NOTE ED USI PARTICOLARI	Contenuto	VALVOLA
—	—	—	—	p. caratteristiche, vedi 6CU6	4B	12CU6
6600	—	—	—	Classe A - Interdizione = —46 volt Deviazione orizzontale	4B	12DQ6 12DQ6A
—	—	—	—	p. caratteristiche, vedi 6EA7	7	12EA7GT
—	—	—	—	p. caratteristiche, vedi 6J5GT	3	12J5GT
—	—	—	—	p. caratteristiche, vedi 6J7GT	5	12J7GT
—	—	—	—	p. caratteristiche, vedi 6K7GT	5	12K7GT
8000	—	4	3,8	Classe A - Bassa frequenza	4B	12L6GT
8000	—	2	2,1			
—	—	—	—	p. caratteristiche, vedi 6NK7GT	5	12NK7GT
1200	70	—	—		2+2+3	12Q7 12Q7GT
1200	70	—	—			
—	—	—	—	p. caratteristiche, vedi 6SA7	7	12SA7
—	—	—	—	p. caratteristiche, vedi 6SA7GD	7	12SA7GD 12SA7Y
—	—	—	—	p. caratteristiche, vedi 6SC7	3+3	12SC7
—	—	—	—	p. caratteristiche, vedi 6SG7GT	5	12SG7GT
4900	—	—	—	Interdizione = —5,5 Volt	5	12SH7 12SH7GT
4000	—	—	—	Interdizione = —4 Volt		
—	—	—	—	p. caratteristiche, vedi 6SJ7GT	5	12SJ7GT
—	—	—	—	p. caratteristiche, vedi 6SK7GT	5	12SK7GT
—	—	—	—	p. caratteristiche, vedi 6SL7GT	3+3	12SL7GT
—	—	—	—	p. caratteristiche, vedi 6SN7GT	3+3	12SN7GT
—	—	—	—	p. caratteristiche, vedi 6SN7GTA	3+3	12SN7GTA
—	—	—	—	p. caratteristiche, vedi 6SQ7GT	2+2+3	12SQ7GT
1900	16	10	0,3		2+2+3	12SR7GT
1930	—	—	—		5	12SS7GT
1850	—	—	—			
—	—	—	—	p. caratteristiche, vedi 6TE8GT	3+6	12TE8GT
—	—	—	—	p. caratteristiche, vedi 6TE9	3+6	12TE9
—	—	—	—	p. caratteristiche, vedi 6CL6	5	13CL6
2600	20	—	—	Classe A - Bassa frequenza	3	14A4
3000	20	—	—			
3000	—	7,5	2,8	Classe A - Bassa frequenza	4B	14A5
—	—	—	—	p. caratteristiche, vedi 7A7	5	14A7

VALVOLA	Zoccolo	Tipo	Funzioni	VF V	IF A	VP V	VG1 V	VG2 V	IG2 mA	IP mA	RI K ohm
14C5	EO	8l	P, O	12,6	0,225	250	—125	250	4,5	45	52
14C7	PA	8l	R, M, A	12,6	0,15	250	—3	250	0,7	2,2	1000
						100	—1	100	1,8	5,7	400
14F7	MY	8l	A, F	12,6	0,15						
14F8	NR	8l	O, C, R, M	12,6	0,15	250	—	—	—	6	14,5
14H7	PA	8l	R, M	12,6	0,15	250	—	150	3,2	10	800
						100	—	100	2,6	7,5	350
14J7	NL	8l	O + C	12,6	0,15						
14N7	MY	8l	A, F	12,6	0,3	250	—8	—	—	9	7,7
						90	0	—	—	10	6,7
14S7	NL	8l	O + C	12,6	0,15	250	—	100	3	1,8	1250
						250	—	—	—	5	—
14V7	PA	8l	R, M	12,6	0,225	300	—2	150	3,9	9,6	300
17QL6	QX	9m	P, O	17,5	0,3						
19C8	QR	9m	B+G+L+A	18,9	0,15	100	—1	—	—	0,5	80
19T8	QR	9m	B+G+L+A	18,9	0,15	250	—3	—	—	1	58
						100	—1	—	—	0,8	54
24-A	DU	5a	R, A	2,5	1,75	250	—3	90	1,7	4	600
24-G	AA	4a	O, R, P, E	6,3	3	1500	—145	—	—	50	—
						2000	—140	—	—	56	—
						1250	—42	—	—	24	—
25A6 25A6G 25A6GT 25A6GTG	MG	8o	P, O	25	0,3	160	—18	120	6,5	33	42
						135	—20	135	8	37	45
						95	—15	95	4	20	35
25AV5GT	GA	8o	P, D	25	0,3						
25BQ6GA	EU	8o	P, D	25	0,3						
25BQ6GT	EU	8o	P, D	25	0,3						
25DN6	DO	8o	P, D	25	0,6	125	—18	125	6,3	70	4
25DQ6	EU	8o	P, D	25	0,3	250	—22,5	150	2,4	75	20
25L6G 25L6GT 25L6GTG	MG	8o	P, O	25	0,3	200	—	125	2,2	46	28
						110	—7,5	110	4	49	13
25EC6	DO	8o	P, D	25	6,3	135	—22,5	135	4,5	70	4,7

TR Mho	AM n.	RC K ohm	POT W	NOTE ED USI PARTICOLARI	Contenuto	VALVOLA
4100	—	5	4,5	Classe A - Bassa frequenza	4B	14C5
1575	—	—	—	Interdizione = —7 Volt	5	14C7
2275	—	—	—			
—	—	—	—	p. caratteristiche, vedi 7F7	3+3	14F7
3300	48	—	—	Valori per triodo - Frequenza max 400 Mc/s - Interdizione = —11 Volt	3+3	14F8
4000	—	—	—		5	14H7
4000	—	—	—			
—	—	—	—	p. caratteristiche, vedi 7J7	3+7	14J7
2600	20	—	—	Valori per un triodo	3+3	14N7
3000	20	—	—	Classe A - Bassa frequenza		
525	—	—	—	Eptodo mescolatore	3+7	14S7
—	—	20	—	Triodo oscillatore - RG = 50.000 ohm		
5800	—	—	—	Interdizione = —8 Volt	5	14V7
—	—	—	—	p. caratteristiche, vedi 6QL6	5	17QL6
1250	100	—	—		2+2+2+3	19C8
1200	70	—	—		2+2+2+3	19T8
1300	70	—	—			
1050	—	—	—		4	24-A
—	25	—	60	Freq. max 60 Mc/s - Fonia - Classe C	3T	24-G
—	—	—	81	Grafia Classe C		
—	—	21,2	120	Modulazione Classe B		
2375	—	5	2,2	Bassa frequenza - Classe A	5B	25A6 25A6G 25A6GT 25A6GTG
2450	—	4	2			
2000	—	4,5	0,9			
—	—	—	—	p. caratteristiche, vedi 6AV5GT	4B	25AV5GT
—	—	—	—	p. caratteristiche, vedi 6BQ6GA	4B	25BQ6GA
—	—	—	—	p. caratteristiche, vedi 6BQ6GT	4B	25BQ6GT
—	—	—	—	Classe A - Interdizione = —36V Deviazione orizzontale	4B	25DN6
6600	—	—	—	Classe A - Interdizione = —43 Volt Deviazione orizzontale	4B	25DQ6
8000	—	4	3,8	Bassa Frequenza	4B	25L6G 25L6GT 25L6GTG
8000	—	2	2,1	Classe A		
7500	—	—	—	Classe A - Interdizione = —42 Volt Deviazione orizz. per TV a 110 gradi	4B	25EC6

VALVOLA	Zoccolo	Tipo	Funzioni	VF V	IF A	VP V	VG1 V	VG2 V	IG2 mA	IP mA	RI K ohm
26	BL	4a	A	15	1,05	180	-14,5	—	—	6,2	7,3
						90	-7	—	—	2,9	8,9
27 27S	CA	5a	A	2,5	1,75	250	-21	—	—	5,2	9,25
						90	-6	—	—	2,7	11
27HM	CA	5a	A	2,5	1,75	180	-13,5	—	—	5	9,6
28D7	NO	81	P	28	0,4	28	-3,5	28	1	12,5	4,2
						28	—	28	4	64	—
30	BL	4a	A	2	0,06	180	-13,5	—	—	3,1	10,3
						90	-4,5	—	—	2,5	11
31	BL	4a	A	2	0,12	180	-30	—	—	12,3	3,6
						135	-22,5	—	—	8	4,1
32L7GT	PD	8o	R, P + H	32,5	0,3	90	-7	90	2	27	17
						125	—	—	—	60	—
33	EA	5a	A	2	0,26	180	-18	180	5	22	55
						135	-13,5	135	3	14,5	50
35 35/51	DU	5a	R, M	2,4	1,75	250	—	90	2,5	6,5	400
						180	—	90	2,5	6,3	300
35A5 35A5LT	EO	81	P	35	0,15	200	-8	110	2	41	40
						110	-7,5	110	3	40	16
35B5	LA	7m	P	35	0,15	110	-7,5	110	3	40	14
35C5	LO	7m	P	35	0,15	110	-7,5	110	3	40	13
35CD6GA	DO	8o	P, D	35	0,45	175	-30	175	5,5	75	7,2
35D5	QX	9m	P, D	35	0,15	—	—	—	—	—	—
35L6G 35L6GT 35L6GTG	MG	8o	P	35	0,15	110	-8	200	2	41	40
						110	-7,5	110	3	40	14
35QL6	QX	9m	P	35	0,15	180	-11,5	180	10	52	18
						105	-6	105	5,75	32	18
36 36A 36E	DU	5a	R, M	6,3	0,3	250	-3	90	1,7	3,2	550
						100	-1,5	55	—	1,8	550
37 37A	CA	5a	A	6,3	0,3	250	-18	—	—	7,5	8,4
						90	-6	—	—	2,5	11,5

TR Mho	AM n.	RC K ohm	POT W	NOTE ED USI PARTICOLARI	Contenuto	VALVOLA
1150	8,3	—	—	Bassa Frequenza	3	26
935	8,3	—	—			
975	9	—	—	Bassa Frequenza	3	27 27S
820	9	—	—			
—	13	—	—		3	27HM
3400	—	4	0,1	Valori per un tetrodo Bassa Frequenza - Classe A2	4B+4B	28D7
—	—	1,5	0,6	Bassa Frequenza - Classe A2 P.P.		
900	9,3	—	—	Bassa Frequenza	3	30
850	9,3	—	—			
1050	3,8	5,7	0,375	Bassa Frequenza - Classe A	3	31
925	3,8	7	0,185			
4800	—	2,6	1	Tetrodo - Bassa Frequenza - Classe A	2R+4B	32L7GT
—	—	—	—	Sezione raddrizzatrice		
1700	90	6	1,4	Bassa Frequenza - Classe A	5	33
1450	70	7	0,7			
1050	420	—	—		4	35 35/51
1020	305	—	—			
5900	—	4,5	3,3	Bassa Frequenza - Classe A	4B	35A5 35A5LT
5800	—	2,5	1,5			
5800	—	2,5	1,5	Bassa Frequenza - Classe A Tensione anodica = 120 V. max	4B	35B5
5800	—	2,5	1,5	Bassa Frequenza - Classe A Tensione anodica 135 V. max	4B	35C5
7700	—	—	—	Classe A - Interdizione = —55 Volt Devazione orizzontale	4B	35CD6GA
—	—	—	—	Bassa Frequenza - Classe A p. caratteristiche, vedi 35B5	4B	35D5
5900	—	4,5	3,3	Bassa Frequenza - Classe A	4B	35L6G 35L6GT 35L6GTG
5800	—	2,5	1,5			
9500	—	3	4,25	Bassa Frequenza - Classe A	5B	35QL6
8300	—	3	1,3			
1080	595	—	—		4	36 36A 36E
850	470	—	—			
1100	9,2	—	—		3	37 37A
800	9,2	—	—			

VALVOLA	Zoccolo	Tipo	Funzioni	VF V	IF A	VP V	VG1 V	VG2 V	IG2 mA	IP mA	RI K ohm
38 38A	DX	5a	P	6,3	0,3	250	—25	250	3,8	22	100
						100	—9	100	1,2	7	140
39 39A 39/44	DX	5a	R, M, A	6,3	0,3	250	—	90	1,4	5,8	1000
						90	—	90	1,6	5,6	375
41	FG	6a	P, O	6,3	0,4	315	—21	250	4	25,5	75
						250	—18	250	5,5	32	68
						100	—7	100	1,6	9	104
						285	—25,5	285	9	55	—
42 42/E	FG	6a	P, O	6,3	0,7	250	—	250	6,5	34	80
						315	—	285	12	62	—
43 43/E	FG	6a	P, O	25	0,3	160	—18	120	6,5	33	42
						135	—20	135	8	37	35
						95	—15	95	4	20	45
44	DX	5a	R, M, A	6,3	0,3	—	—	—	—	—	—
45	BL	4a	A, P	2,5	1,5	250	—50	—	—	34	1,61
						275	—68	—	—	28	—
45A	BL	4a	A, P	2,5	1,5	325	—68	—	—	43	—
47 47/E	CU	5a	P, O, E	2,5	1,75	250	—16,5	250	6	31	60
50	BL	4a	P, O	7,5	1,25	450	—84	—	—	55	1,8
						300	—54	—	—	35	2
50A5	EO	81	P, O	50	0,15	200	—8	110	1,5	50	35
						110	—7,5	110	4	49	13
50B5	LA	7m	P, O	50	0,15	120	—8	110	4	49	10
50BK5	PW	9m	P, O	50	0,15	250	—5	250	3,5	35	100
50C5	LO	7m	P, O	50	0,15	120	—8	110	4	49	10
50L6G 50L6GT	MG	8o	P, O	50	0,15	200	—8	110	2	50	30
						110	—7,5	110	4	49	13
51 51/S	DU	5a	R, M	2,5	1,75	250	—3	90	2,5	6,5	400
53 53/S	HU	7a	P	2,5	2	300	0	—	—	35	—
55	GL	6a	B + G + A	2,5	1	250	—20	—	—	8	7,5
						135	—10,5	—	—	3,7	11
56 56/S	CA	5a	A	2,5	1	150	—13,5	—	—	5	9,5
						100	—5	—	—	2,5	12

TR Mho	AM n.	RC K ohm	POT W	NOTE ED USI PARTICOLARI	Contenuto	VALVOLA
1200	120	10	2,5	Bassa Frequenza - Classe A	5	38
875	120	15	0,27			38A
1050	—	—	—		5	39
960	—	—	—			39A 39/44
2100	—	9	4,5	Bassa Frequenza - Classe A	5B	41
2300	—	7,6	3,4			
1500	—	12	0,35			
—	—	12	10,5	PP - Classe A	5B	42 42/E
2500	—	7	3,1	Bassa Frequenza - Classe A		
—	—	10	10,5	Bassa Frequenza - Classe AB1 - P.P.		
2375	—	5	2,2	Bassa Frequenza - Classe A	5B	43 43/E
2450	—	4	2			
2000	—	4,5	0,9			
—	—	—	—	Identica alla 39/44	5	44
2175	3,5	3,9	1,6	Bassa Frequenza - Classe A	3	45
—	—	3,2	18	Bassa Frequenza - Classe AB2		
—	3,5	3,2	3	Bassa Frequenza - Classe A	3	45A
2500	150	7	2,7	Bassa Frequenza - Classe A	5B	47 47/E
2100	3,8	4,35	4,6	Bassa Frequenza - Classe A	3	50
1900	3,8	4,6	1,6			
8250	—	3	4,3	Bassa Frequenza - Classe A	4B	50A5
8000	—	2	2,1			
7500	—	2,5	2,3	Bassa Frequenza - Classe A Tensione anodica = 135 volt max	4B	50B5
8500	—	6,5	—	Bassa Frequenza - Classe A	4B	50BK5
7500	—	2,5	2,3	Bassa Frequenza - Classe A Tensione anodica = 135 volt max	4B	50C5
9500	—	3	4,3	Bassa Frequenza - Classe A	4B	50L6G 50L6GT
9000	—	2	2,1			
1050	—	—	—		4	51 51/S
—	—	8	10	Bassa Frequenza Classe B - P.P.	3+3	53 53S
1100	8,3	20	0,35		2+2+3	55
750	8,3	25	0,075			
1450	138	—	—		3	56 56S
1150	138	—	—			

VALVOLA	Zoccolo	Tipo	Funzioni	VF V	IF A	VP V	VG1 V	VG2 V	IG2 mA	IP mA	RI K ohm
57 57/S	GG	6a	R, M, A	2,5	1	250	-3	100	0,5	2	1000
						100	-3	100	0,5	2	1000
58 58/S	GG	6a	R, M	2,5	1	250	—	100	2	8,2	800
						100	—	100	2,2	8	250
59	HD	7a	P	2,5	2	250	-18	250	9	35	40
70L7GT	MX	8o	P + H	70	0,15	110	-7,5	110	3	40	15
						117	—	—	—	70	—
75 75/S	GL	6a	B + G + A	6,3	0,3	250	-2	—	—	0,9	91
						100	-1	—	—	0,4	110
76 76/S	CA	5a	A	6,3	0,3	250	-13,5	—	—	3	9,5
						100	-5	—	—	2,5	12
77 77/E	GG	6a	R, M, A	6,3	0,3	250	-3	100	0,5	2,3	1000
						100	-1,5	60	0,4	1,7	600
78 78/E	GG	6a	R, M	6,3	0,3	250	—	125	2,6	10,5	600
						100	—	100	2,7	9,5	150
79	GO	6a	A, P	6,3	0,6	250	0	—	—	10,6	—
						180	0	—	—	7,6	—
100TH	AA	4a	O, P, X, E, R	5	6,3	3000	—	—	—	225	—
						2500	-50	—	—	60	—
						2500	-250	—	—	140	—
						3000	-200	—	—	165	—
100TL	AA	4a	O, P, X, E, R	5	6,3	3000	—	—	—	225	4,7
						2500	-145	—	—	48	—
						2500	-500	—	—	140	—
						3000	-400	—	—	165	—
117L7GT 117M7GT	NA	8o	P + H	117	0,09	105	-5,2	105	4	43	17
						117	—	—	—	75	—
117N7GT	NB	8o	P + H	117	0,09	100	-6	100	5	51	16
						117	—	—	—	75	—
117P7GT	NB	8o	P + H	117	0,09	105	-5,2	105	4	43	17
						117	—	—	—	75	—
211 311	BO	4s	O, P, E	10	3,25	1250	-400	—	—	175	—
						1250	-100	—	—	20	—
						1250	-100	—	—	106	—
						1000	-260	—	—	150	—
						1000	-225	—	—	125	—

TR Mho	AM n.	RC K ohm	POT W	NOTE ED USI PARTICOLARI	Contenuto	VALVOLA
1225	—	—	—	Interdizione = —7 volt	5	57 57/S
1185	—	—	—			
1600	—	—	—		5	58 58/S
1500	—	—	—			
2500	100	6	3	Bassa Frequenza - Classe A	5	59
7500	—	2	1,8	Tetrodo bassa Frequenza - Classe A	2R+5B	70L7GT
—	—	—	—	Sezione raddrizzatrice		
1100	100	—	—		2+2+3	75 75/S
900	100	—	—			
1450	13,8	—	—		3	76/S 76
1150	13,8	—	—			
1250	—	—	—	Interdizione = —7,5 volt	5	77 77/E
1100	—	—	—	Interdizione = —5,5 volt		
1650	—	—	—		5	78 78/E
1650	—	—	—			
—	—	14	8	Bassa Frequenza	3+3	79
—	—	7	5,5	Classe B - P.P.		
4500	38	—	—	Max dissipaz. griglia = 20 W	3T	100TH
—	—	22	425	Mod. AB2		
—	—	—	285	Fonia - Classe C		
—	—	—	400	Grafia - Oscillaz. - Classe C		
3000	14	—	—	Max dissipaz. griglia = 15 W	3T	100TL
—	—	22	425	Modulazione - Classe AB2		
—	—	—	285	Fonia - Classe C		
—	—	—	400	Grafia - Oscill. - Classe C		
5300	—	4	0,85	Tetrodo Bassa Frequenza - Classe A	2R+4B	117LGT 117M7GT
—	—	—	—	Sezione raddrizzatrice		
7000	—	3	1,2	Tetrodo Bassa Frequenza - Classe A	2R+4B	117N7GT
—	—	—	—	Sezione raddrizzatrice		
5300	—	4	0,85	Petrodo Bassa Frequenza - Classe A	2R+4B	117P7GT
—	—	—	—	Sezione raddrizzatrice		
3600	12	—	—	Frequenza 80 Mc	3T	211 311
—	—	9	260	Modulatore classe B - PP		
—	—	—	42,6	Fonia - Classe B		
—	—	—	100	Fonia - Classe B		
—	—	—	130	Grafia - Oscill. - Classe C		

VALVOLA	Zoccolo	Tipo	Funzioni	VF V	IF A	VP V	VG1 V	VG2 V	IG2 mA	IP mA	RI K ohm
211B	BO	4s	O, P, E	10	3,25	1250	—400	—	—	175	—
211C	BO	4s	O, P, E	10	3,25	1250	—400	—	—	210	—
211D	BO	4s	O, P, E	10	3,25	1250	—400	—	—	175	—
250TH	AD	4a	O, P, E, R	5	10,5	4000	—	—	—	350	—
						3000	—65	—	—	100	—
						3000	—200	—	—	200	—
						3000	—220	—	—	313	—
250TL	AD	4a	O, P, E, R	5	10,5	4000	—	—	—	350	—
						3000	—170	—	—	100	—
						3000	—520	—	—	200	—
						4000	—500	—	—	313	—
304H 304TH	BB	4s	O, P, E, R	5 10	25 12,5	3000	—	—	—	900	—
						3000	—150	—	—	134	—
						3000	—300	—	—	500	—
304L 304TL	BB	4s	O, P, E, R	5 10	25 12,5	3000	—	—	—	900	—
						3000	—290	—	—	130	—
						2500	—550	—	—	450	—
						3000	—400	—	—	500	—
502AX/CK	DW	5u	A, P	1,25	0,03	45	—1,25	45	0,15	0,6	200
505AX/CK	DW	5u	A	0,625	0,03	30	0	30	0,02	0,15	1000
506AX/CK	DW	5u	A, P	1,25	0,05	45	—4,5	45	0,4	1,25	120
512AX/CK	DW	5u	A	0,625	0,02	22,5	—0,625	22,5	0,04	0,125	1250
522AX/CK	DW	5u	A, P	1,25	0,02	22,5	0	22,5	0,08	0,3	600
523AX/CK	DW	5u	A, P	1,25	0,03	22,5	—1,2	22,5	0,075	0,3	300
717/A	NH	8o	R, M	6,3	0,175	120	—2	120	2,5	7,5	250
803	DY	5a	O, P, R, X, E	10	5	2000	—500	600	—	175	—
						2000	—40	600	20	80	—
						2000	—100	—	48	80	—
						1600	—80	400	45	150	—
						2000	—90	500	45	160	—
804	DY	5a	O, P, X, R, E	7,5	3	1500	—300	300	—	100	—
						1500	—26	300	12	50	—
						1500	—115	—	32	50	—
						1250	—90	250	20	75	—
						1500	—100	300	35	100	—

TR Mho	AM n.	RC K ohm	POT W	NOTE ED USI PARTICOLARI		Contenuto	VALVOLA
4500	12	—	—			3T	211B
4300	12,5	—	—			3T	211C
4500	12	—	—			3T	211D
5600	37	—	—	Max dissipazione Griglia = 40 W		3T	250TH
—	—	12,25	1180	Modulatore classe B - PP			
—	—	—	435	Fonia - Classe C			
—	—	—	1000	Grafia - Oscill. Classe C			
2650	14	—	—	Max dissipazione Griglia = 35 W		3T	250TL
—	—	13	1000	Modulatore classe B			
—	—	—	435	Fonia - Classe C			
—	—	—	1000	Griglia - Oscill. - Classe C			
16.700	20	—	—			3T	304H 304TH
—	—	9,1	1800	Modulatore classe B - PP			
—	—	—	1200	Grafia - Oscill. - Classe C			
16.700	12	—	—	Max dissipazione Griglia = 50 W		3T	304L 304TL
—	—	9,1	1800	Modulatore classe A B2			
—	—	—	925	Fonia Classe C			
—	—	—	1200	Grafia Classe C			
550	—	100	0,006	Bassa Frequenza		5	502AX/CK
175	—	1000	—	Bassa Frequenza RG2 = 3 Mohm		5	505AX/CK
500	—	30	0,025	Bassa Frequenza		5	506AX/CK
160	—	—	—	Bassa Frequenza		5	512AX/CK
450	—	200	0,0012	Bassa Frequenza RG1 = 5 M ohm		5	522AX/CK
360	—	75	0,0025	Bassa Frequenza		5	523AX/CK
4000	—	—	—			5	717/A
4000	—	—	—	Max Frequenza 60 Mc		5T	803
—	—	—	53	Fonia classe B			
—	—	—	53	Fonia classe C			
—	—	—	155	Fonia Classe C			
—	—	—	210	Grafia - Oscill. - Classe C			
3250	—	—	—			5T	804
—	—	—	28	Fonia classe B			
—	—	—	28	Fonia classe C			
—	—	—	65	Fonia classe C			
—	—	—	110	Grafia - Oscill. - Classe C			

VALVOLA	Zoccolo	Tipo	Funzioni	VF V	IF A	VP V	VG1 V	VG2 V	IG2 mA	IP mA	RI K ohm
807 807W 5933 Hy61	CO	5a	O, P, X, R, E	6,3	0,9	750	—200	300	—	100	—
						300	—12,5	250	8	83	24
						500	—14,5	200	1,6	50	39
						500	—32	300	1	44	—
						600	—34	300	0,6	36	—
						400	—45	—	—	64	—
						400	—28	300	2	72	—
						500	—30	300	0,9	60	—
						600	—32	300	0,7	48	—
						750	—35	300	0,5	30	—
						750	—40	300	3	60	—
						600	—85	300	8	100	—
						750	—45	250	8	100	—
810	AD	4a	O, P, R, E	10	4,5	2500	—500	—	—	300	—
						2500	—60	—	—	70	—
						2250	—70	—	—	100	—
						2000	—350	—	—	250	—
						2500	—180	—	—	300	—
811	AH	4s	O, P, R, E	6,3	4	1500	—200	—	—	150	—
						1500	—113	—	—	150	—
811/A	AH	4s	O, P, R, E	6,3	4	1500	—200	—	—	175	—
						1500	—4,5	—	—	32	—
						1250	—120	—	—	140	—
						1500	—70	—	—	173	—
813	CW	7s	O, P, X, R, E	10	5	2500	—300	1100	—	225	—
						2500	—95	750	1,2	35	—
						2250	—60	400	3	85	—
						2250	—110	400	2,5	85	—
						2000	—175	350	40	200	—
						2250	—155	400	40	220	—
814 RK47	DY	5a	O, P, X, E, R	10	3,25	1500	—300	400	—	150	—
						1500	—35	250	1,5	60	—
						1250	—150	300	20	144	—
						1500	—90	300	24	150	—

TR Mho	AM n.	RC K ohm	POT W	NOTE ED USI PARTICOLARI	Contenuto	VALVOLA
6000	—	—	—	Frequenza max 120 Mc.	4BT	807 807W 5933 Hy61
6500	—	3	6,4	Classe A - Bassa Frequenza		
5700	—	6	11,5	Classe A - Bassa Frequenza		
—	—	8,2	46	Classe AB1 - Bassa Frequenza		
—	—	10	56	Classe AB1 - Bassa Frequenza		
—	—	3	15	Classe AB1 - A triodo		
—	—	3,7	55	Classe AB2		
—	—	4,6	75	Classe AB2		
—	—	6,9	80	Classe AB2		
—	—	7,3	120	Classe AB2		
—	—	—	15	Fonia - Classe B		
—	—	—	44	Fonia - Classe C		
—	—	—	54	Grafia - Oscillatore - Classe C		
—	36	—	—		3T	810
—	—	11,6	725	Modulatrice - Classe B		
—	—	—	75	Fonia - Classe B		
—	—	—	380	Fonia - Classe C		
—	—	—	575	Grafia - Oscillatore - Classe C		
—	160	—	—	Frequenza max 100 Mc	3T	811
—	—	—	170	Grafia - Oscillatore - Classe C		
—	160	—	—	Frequenza max 100 Mc	3T	811/A
—	—	12,4	340	Modulatore Classe B		
—	—	—	130	Fonia - Classe C		
—	—	—	190	Grafia - Oscillatore - Classe C		
3750	—	—	—	Frequenza max 120 Mc.	4BT	813
—	—	17	650	Modulatore - Classe AB2		
—	—	—	70	Fonia - Classe B		
—	—	—	70	Fonia - Classe C		
—	—	—	300	Fonia - Classe C		
—	—	—	375	Grafia - Oscillatore - Classe C		
3300	—	—	—	Frequenza max 75 Mc.	4BT	814 RK47
—	—	—	30	Fonia - Classe B		
—	—	—	130	Fonia - Classe C		
—	—	—	160	Grafia - Oscillatore - Classe C		

VALVOLA	Zoccolo	Tipo	Funzioni	VF V	IF A	VP V	VG1 V	VG2 V	IG2 mA	IP mA	RI K ohm
815	NU	8o	O, P, X, E, R	6,3 12,6	1,6 0,8	500	—175	225	—	150	—
						500	—15	125	32	22	—
						500	—25	125	3	75	—
						400	—45	175	15	150	—
						500	—45	200	17	150	—
829	IX	7a	O, P, X, E, R	6,3 12,6	2,25 1,125	500	—45	200	32	240	—
829/A	IX	7a	O, P, X, R, E	6,3 12,6	2,25 1,125	750	—55	240	30	240	—
829/B 3E29	IX	7a	O, P, X, R, E	6,3 12,6	2,25 1,125	750	—175	250	—	240	—
						600	—80	200	30	200	—
						750	—50	200	34	200	—
832	IX	7s	O, P, X, E, R	6,3 12,6	1,6 0,8	400	—60	250	18	90	—
832/A	IX	7s	O, P, X, E, R	6,3 12,6	1,6 0,8	750	—175	250	—	115	—
						600	—70	200	20	50	—
						750	—50	200	22	65	—
929	AL	8o	Q	—	—	—	—	—	—	—	—
930	AL	8o	Q	—	—	—	—	—	—	—	—
931 931/A	RG	11	Q, X	—	—	—	—	—	—	—	—
954	CX	5g	R, M	6,3	0,15	250	—3	100	0,7	2	1000
						90	—3	90	0,7	1,2	1000
955	CK	5g	O, R, E	6,3	0,15	250	—7	—	—	6,3	11,4
						90	—2,5	—	—	2,5	14,7
						180	—35	—	—	7	—
956	CX	5g	R, M	6,3	0,15	250	—	100	2,7	6,7	700
						250	—10	100	—	—	—
						100	—10	100	—	—	—
957	CK	5g	O, E, R, V	1,25	0,05	135	—5	—	—	2	20,8
958	CK	5g	O, A, R	1,25	0,1	135	—7,5	—	—	3	10
958/A	CK	5g	O, A, R, U	1,25	0,1	135	—7,5	—	—	3	10
						135	—20	—	—	—	—
959	DA	5g	O, A, R	1,25	0,05	135	—3	67,5	0,4	1,7	800
1026/CK	OK	2s	Z			900 1000					
1611	MG	8o	P	6,3	0,7	250	—16,5	250	6,5	34	80

TR Mho	AM n.	RC K ohm	POT W	NOTE ED USI PARTICOLARI	Contenuto	VALVOLA
4000	—	—	—	Frequenza max 225 Mc.	4BT+4BT	815
—	—	8	54	Bassa Frequenza - Classe AB2		
—	—	—	13	Fonia - Classe B - P.P.		
—	—	—	45	Fonia - Classe C - P.P.		
—	—	—	56	Grafia - Oscillatore - Classe C - P.P.		
—	—	—	83	Grafia - Classe C - P.P.	4BT+4BT	829
—	—	—	87	Oscillatore - Classe C P.P. RG2 = 18.000 ohm	4BT+4BT	829/A
8500	—	—	—	Frequenza max 250 Mc	4BT+4BT	829/B 3E29
—	—	—	85	Fonia - Classe C - P.P.		
—	—	—	110	Grafia - Oscillatore - Classe C - P.P.		
—	—	—	22	Grafia - Classe C - P.P.	4BT+4BT	832
3500	—	—	—	Frequenza max 250 mc	4BT+4BT	832/A
—	—	—	26	Fonia classe C PP		
—	—	—	35	Grafia - Oscillat. - Classe C		
—	—	—	—	Fotocellula per fotometri e meccanismi fotoelettrici	O	929
—	—	—	—	Fotocellula per fotometri e meccanismi fotoelettrici	O	930
—	—	—	—	Fotocellula moltiplicatrice altissima sens. per usi vari e per cont. a scintil.	O	931 931/A
1400	—	—	—	Per onde ultracorte	5	954
1100	—	—	—			
2200	25	—	—			
1700	25	—	—	Per onde ultracorte	3	955
—	—	—	0,5			
1800	—	—	—			
—	—	—	—	Per onde ultracorte	5	956
—	—	—	—			
—	—	—	—			
650	13,5	—	—	Per onde ultracorte	3	957
1200	12	—	—	Per onde ultracorte	3	958
1200	12	—	—	Per onde ultracorte	3	958/A
—	—	—	0,6			
600	—	—	—	Per onde ultracorte	5	959
				Tubo Geiger per contatori di radiazio- ni - Beta e Gamma	2	1026/CK
2500	—	7	3,2	Bassa Frequenza tipo speciale	5	1611

VALVOLA	Zoccolo	Tipo	Funzioni	VF V	IF A	VP V	VG1 V	VG2 V	IG2 mA	IP mA	RI K ohm
1612	ML	8o	C	6,3	0,3	250	—	100	3	4	600
1613	MG	8o	O, R, P, E	6,3	0,7	350	—100	275	—	50	—
						275	—35	200	10	42	—
						350	—35	200	10	50	—
1614	MG	8o	O, R, P, E	6,3	0,9	550	—125	400	—	110	—
						530	—35	340	20	60	—
						375	—80	250	7	93	—
						450	—45	250	8	100	—
1619	RM	8o	O, R, P, E	2,5	2	400	—125	300	—	75	—
						300	—10	250	4	44	—
						400	—20	300	3,5	52	—
						400	—16,5	300	6,5	75	—
						325	—50	285	7,5	62	—
						400	—55	300	10,5	75	—
1620	MD	8o	A	6,3	0,3	250	—3	100	0,5	2	1000
1621	MG	8o	P	6,3	0,7	300	—30	300	6,5	38	—
1622	MG	8o	P	6,3	0,9	300	—20	250	4	86	—
1623	AH	4s	O, P, R, E	6,3	2,5	1000	—200	—	—	100	—
						1000	—40	—	—	30	—
						1000	—50	—	—	45	—
						750	—125	—	—	100	—
						1000	—90	—	—	100	—
1624	EH	5a	O, P, R, E	2,5	2	600	—200	300	—	90	—
						600	—25	300	5	42	—
						500	—50	275	9	75	—
						600	—60	300	10	90	—
1625	CR	7a	O, P, R, E	12,6	0,45	—	—	—	—	—	—
9001	ID	7m	R, M, C	6,3	0,15	250	—3	100	0,7	2	1000
						90	—3	90	0,5	1,2	1000
						250	—5	100	—	—	—
9002	IW	7m	O U	6,3	0,15	520	—7	—	—	6,3	11,4
						90	—2,5	—	—	2,5	14,7
9003	ID	7m	R, U, M	6,3	0,15	250	—	100	2,7	6,7	700
						250	—10	6	—	—	—
EF50	QA	9s	R, M, U	6,3	0,3	250	—2	—	3	10	1000
RK61	BR	5u	X	1,4	00,5	45	—1,5	—	—	—	—

TR Mho	AM n.	RC K ohm	POT W	NOTE ED USI PARTICOLARI	Contenuto	VALVOLA
400	—	—	—	Classe A	7	1612
2500	—	—	—	Frequenza max 90 mc	5T	1613
—	—	—	6	Fonia - Classe C		
—	—	—	9	Grafia - Oscillat. - Classe C		
6050	—	—	—	Frequenza max 120 mc	4BT	1614
—	—	7,2	50	Bassa Frequenza - Classe AB1		
—	—	—	24,5	Fonia - Classe C		
—	—	—	31	Grafia - Oscillat. - Classe C		
4500	—	—	—	Frequenza max 90 mc	4BT	1619
—	—	8,8	3	Bassa Frequenza - Classe C		
—	—	14	17,5	Bassa Frequenza - Classe AB1		
—	—	6	36	Bassa Frequenza - Classe AB2		
—	—	—	13	Fonia - Classe C - RG2 = 5K ohm		
—	—	—	19,5	Grafia - Oscill. - Classe C	5	1620
1225	—	—	—	Bassa Frequenza Interdizione = —7 volt		
—	—	4	5	Valori per 1 pentodo Bassa Frequenza - Classe A - PP	5	1621
—	—	4	10	Valori per 1 tetrodo Bassa Frequenza - Classe A - PP	4B	1622
—	20	—	—		3T	1623
—	—	12	145	Modulatore - Classe B - PP		
—	—	—	16	Fonia - Classe B		
—	—	—	55	Fonia - Classe C		
—	—	—	75	Grafia - Oscillat. - Classe C		
4000	—	—	—		4BT	1624
—	—	7,5	72	Modulatore classe AB2 - PP		
—	—	—	24	Fonia - Classe C		
—	—	—	35	Grafia - Oscill. - Classe C		
—	—	—	—	p. caratteristiche, vedi 807	4BT	1625
1400	—	—	—	Per onde ultracorte	5	9001
1100	—	—	—			
550	—	—	—	Mescolatore		
2200	25	—	—	Classe A	3	9002
1700	25	—	—	Per onde ultracorte	5	9003
1800	—	—	—	Frequenza max 500 mc		
600	—	—	—	Per onde ultracorte		
6500	—	—	—	Per onde ultracorte	5	EF50
—	—	—	—	Triodo a gas per radiocomandi	3	RK61

Tabella corrispondente dei tipi militari

V. T. n.	Commerciale equivalente	V. T. n.	Commerciale equivalente	V. T. n.	Commerciale equivalente
1	WE203A	65A	6C5G	109	2051
2	WE205A	66	6F6	111	5BP4
4B	211	66A	6F6G	112	6AC7/1852
4C	211Spec	67	30Spec	114	5T4
5	WE215A	68	6B7	115	6L6
6	212A	69	6D6	115A	6L6G
7	WX12	70	6F7	116	6SJ7
8	UV204	72	842	116A	6SJ7GT
17	860	73	843	116B	6SJ7Y
19	861	74	5Z4	117	6SK7
22	204A	75	75	117A	6SK7GT
24	864	76	76	118	832
25	10	77	77	119	2X2/879
25A	10YSpec	78	78	120	954
26	22	80	80	121	955
27	30	83	83	124	1A5GT
28	24A	84	6Z4/84	125	1C5GT
29	27	86	6K7	126	6X5
30	01A	86A	6K7G	126A	6X5G
31	31	86B	6K7GT	126B	6X5GT
33	33	87	6L7	128	1630
34	207	87A	6L7G	129	304TL
35	35/51	88	6R7	130	250TL
36	36	88A	6R7G	131	12SK7
37	37	88B	6R7GT	132	12K8
38	38	89	89	133	12SR7
39	869	90	6H6	134	12A6
39A	869A	90A	6H6GT/G	135	12J5GT
40	40	91	6J7	135A	12J5
41	851	91A	6J7G	136	1625
42	872	92	6Q7	137	1626
42A	872A	92A	6Q7G	138	1629
43	845	93	6B8	139	OD3/VR150
44	32	93A	6B8G	141	WL531
45	45	94	6J5	143	805
46	866	94A	6J5G	144	813
46A	866A	94D	6J5GT/G	145	5Z3
47	47	95	2A3	146	1N5GT
48	41	96	6N7	147	1A7GT
49	39/44	97	5W4	148	1D8GT
50	50	98	6U5/6G5	149	3A8GT
51	841	99	6F8G	150	6SA7
52	45Spec	100	807	150A	6SA7GT
54	34	100A	807Spec	151	6A8G
55	865	101	837	151B	6A8GT
56	56	103	6SQ7	152	6K6GT
57	57	104	12SQ7	152A	6K6G
58	58	105	6SC7	153	12CBY
60	850	106	803	154	814
62	801/801A	107	6V6	161	12SA7
63	46	107A	6V6GT	162	12SJ7
64	800	107B	6V6G	163	6C8G
65	6C5	108	450TH	164	1619

americani, con tipi equivalenti commerciali

V. T. n.	Commerciale equivalente	V. T. n.	Commerciale equivalente	V. T. n.	Commerciale equivalente
165	1624	200	OC3/VR150	235	615
166	371A	201	25L6	236	836
167	6K3	201C	25L6GT/G	237	957
167A	6K8G	202	9002	238	956
168A	6Y6G	203	9003	239	1LE3
169	12C8	204	3C24	240	710A
170	1E5GP	205	6ST7	241	7E5/1201
171	1R5	206A	5V4G	243	7C4/1203A
172	1S5	207	12AH7GT	244	5U4G
173	1T4	208	7B3	245	2050
174	3S4	209	12SG7	246	918
175	1613	210	1S4	247	6AG7
176	6AB7/1853	211	6SG7	248	3CP1
177	1LH4	212	958	249	1006
178	1LC6	213A	6L5G	250	EF50
179	1LN5	214	12AH6	251	WL441
180	3LF4	215	6E5	252	923
181	7Z4	216	816	254	204TH
182	3B7/1291	217	811	255	705A
183	1R4/1294	218	100TH	256	GL486
184	OB3/VR90	220	250TH	257	K-7
185	3D6/1299	221	305GT	259	829
187	575A	222	884	260	OA3/VR75
188	7E6	223	1H5GT	264	3Q4
189	7F7	224	2C34/RK34	266	1616
190	7H7	225	307A	267	WL578
191	316A	226	3EP1	268	12SC7
192	7A4	227	7184	269	717A
193	7C7	228	8012	277	417
194	7J7	229	6SL7GT	279	GY2
195	1005	230	350A	282	ZG489
196	6W5G	231	6SN7GT	286	832A
197A	5Y3GT/G	232	E1148	287	815
198A	6G6G	233	6SR7	288	12SH7
199	6SS7	234	114B	289	12SL7GT

IL SISTEMA "A"

La rivista che insegna cosa fare

Sono necessarie in tutte le case, sono indispensabili nelle case dove si trovano dei giovani.

IL SISTEMA A - FARE: le due pubblicazioni che insegnano ad amare il lavoro e a lavorare.


CHIEDETELE IN TUTTE LE EDICOLE

FARE


La rivista che insegna come fare

CONNESSIONI DEGLI ELETTRODI AL FONDELLO DELLE VALVOLE (Visto dal di sotto)


A

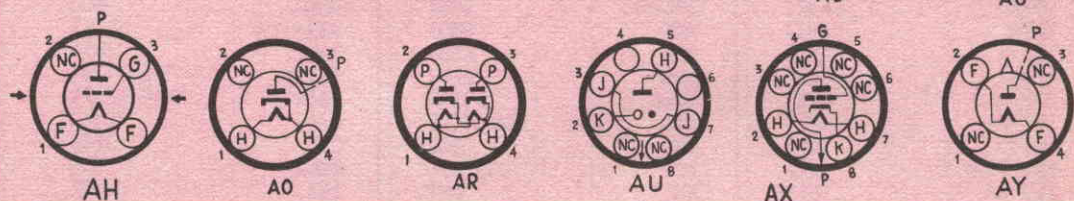


B



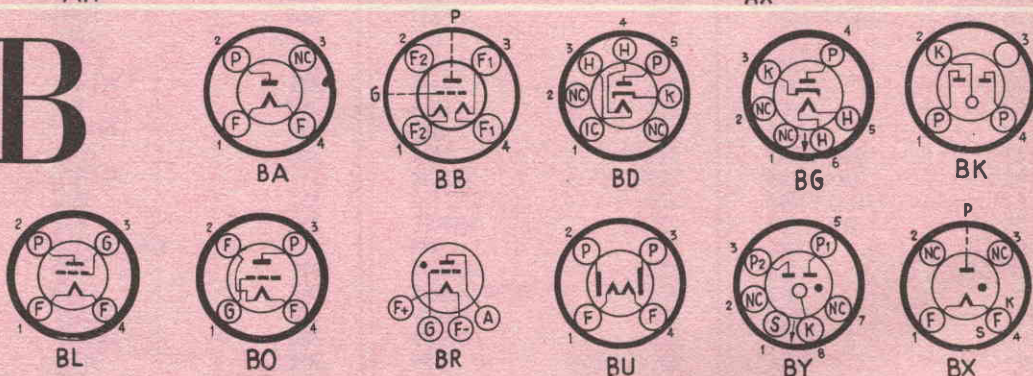


C





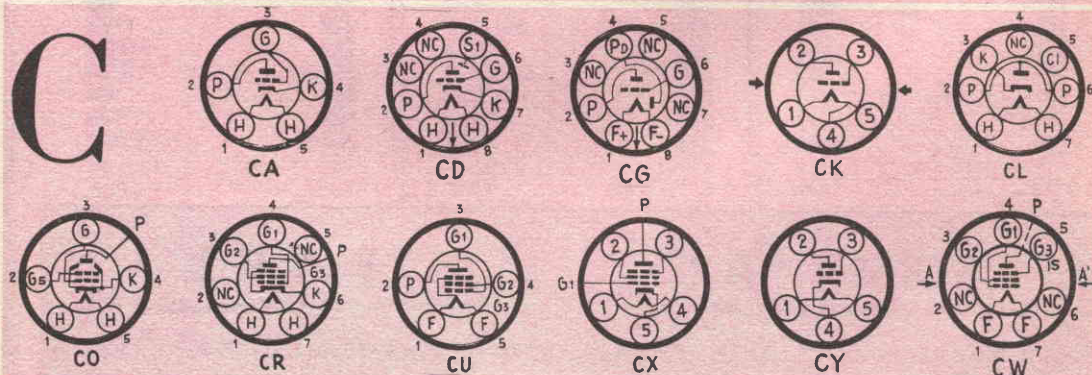


D




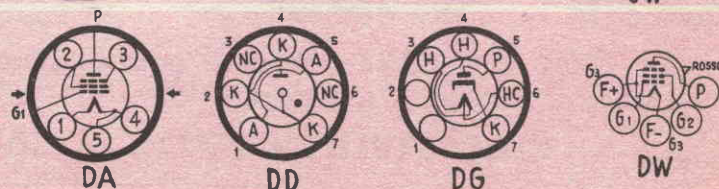












E







F









G



H




I




L



M





A circular diagram representing a 12-hour clock face. The numbers 1 through 12 are arranged around the perimeter. Inside the circle, letters are placed at each hour position: 1 (P), 2 (G), 3 (K), 4 (H), 5 (H), 6 (P), 7 (K), 8 (G), 9 (P), 10 (G), 11 (K), and 12 (H). The letters are arranged in a repeating pattern of P, G, K, H. The diagram is labeled 'DI' below it.

Q



QA




QD



QG




QL




QO



QR



QU



QW




QX



QY

R



RA



RM

Una interessante trattazione che vi interesserà è stata pubblicata su:

FARE N. 33

con i PROGETTI per la COSTRUZIONE di ANTENNE per TV, per VHF ed UHF:
ANTENNA YAGI a sei e più elementi - a V a guadagno elevato -
semiromboide - losanga - squelette - coniche e loro varia-
zioni - a **riflettore** ad angolo - **elicoidali**.

Oltre alla prima parte di:

DIAGNOSI E RIPARAZIONI DEI GUASTI NEGLI APPARECCHI RADIO

mentre in:

FARE N. 34

CONVERTITORE U.H.F. per TELEVISORE - LA II° parte di "DIAGNOSI
E RIPARAZIONI GUASTI NEGLI APPARECCHI RADIO PREAMPLIFI-
CATORE Hi-Fi" - Un interessante aeromodello "ASSO DI PICCHE"
per il Team-Rancing con tavola costruttiva al naturale.

Richiedete i suddetti fascicoli all'editore Capriotti - Via Cicerone 56 - Roma
a mezzo c/c postale N. 1/15801 inviando L. 300 per fascicolo