



TRANSVERTER MONOBANDA LB1



Alimentazione 11÷15 Volts
Potenza uscita AM 8 watts eff.
Potenza uscita SSB 25 watts PeP
Potenza input AM 1÷6 watts eff.
Potenza input SSB 2÷20 watts PeP
Assorbimento 4,5 Amp. max.
Sensibilità 0,1 μ V.
Gamma di frequenza ... 11÷40-45 metri
Ritardo SSB automatico.

TRANSVERTER TRIBANDA LB3




Alimentazione 11÷15 Volts
Potenza uscita AM 8 watts eff.
Potenza uscita SSB 25 watts PeP
Potenza input AM 1÷6 watts eff.
Potenza input SSB 2÷20 watts PeP
Assorbimento 4,5 Amp. max.
Sensibilità 0,1 μ V.
Gamma di frequenza ... 11÷20-23 metri
11÷40-45 metri
11÷80-88 metri

SUPER HURRICANE

MOD. 12600

MOD. 24800

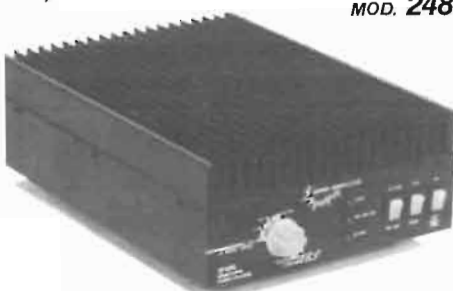

Caratteristiche tecniche mod. 12600

Amplificatore Lineare Larga Banda 2÷30 MHz.
Ingresso 1÷25 watts AM (eff.) 2÷50 watts (PeP)
Uscita 25÷400 watts AM (eff.) 30÷800 watts SSB (PeP)
Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW da 2÷30 MHz.
Alimentazione 11÷16 Vcc 38 Amp. max.
Protezioni automatiche contro il R.O.S.
Corredato di comando per uscita a metà potenza
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL
Corredato di Filtro PASSA BASSO
Frequenza mutabile da 1,8÷5 MHz.; 5÷10 MHz.; 10÷22 MHz.;
2÷30 MHz.
Reiezione spurie > 50 dB
Atenuazione armoniche > 30 dB
Dimensioni 20,5x27,5xh.9 cm.
Peso 3,2 Kg.

Caratteristiche tecniche mod. 24800

Amplificatore Lineare Larga Banda 2÷30 MHz.
Ingresso 1÷25 watts AM (eff.) 2÷50 watts (PeP)
Uscita 25÷650 watts AM (eff.) 50÷1300 watts SSB (PeP)
Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW da 2÷30 MHz.
Alimentazione 24÷30 Vcc 35 Amp. max.
Protezioni automatiche contro il R.O.S.
Corredato di comando per uscita a metà potenza
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL
Corredato di Filtro PASSA BASSO
Frequenza mutabile da 1,8÷5 MHz.; 5÷10 MHz.; 10÷22 MHz.;
2÷30 MHz.
Reiezione spurie > 50 dB
Atenuazione armoniche > 35 dB
Dimensioni 20,5x27,5xh.9 cm.
Peso 3,2 Kg.

Caratteristiche tecniche mod. 12100

Amplificatore Lineare Banda 25÷30 MHz.
Ingresso 1÷6 watts AM, 2÷15 watts SSB
Uscita 20÷90 watts AM, 20÷180 watts SSB
Sistemi di emissione: AM, FM, SSB, CW
Alimentazione 11÷15 Vcc 15 Amp. max.
Classe di lavoro AB
Reiezione armoniche: 30 dB su 50 Ohm resistivi
Dimensioni: 9,5x16xh.7 cm.

Caratteristiche tecniche mod. 12300

Amplificatore Lineare Larga Banda 2÷30 MHz.
Ingresso 1÷10 watts AM, 2÷20 watts SSB
Uscita 10÷200 watts AM, 20÷400 watts SSB
Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW da 2÷30 MHz.
Alimentazione 12÷15 Vcc 25 Amp. max.
Corredato di comando per uscita a metà potenza
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi
Dimensioni: 11,5x20xh.9 cm.

Caratteristiche tecniche mod. 24100

Amplificatore Lineare Banda 25÷30 MHz.
Ingresso 1÷6 watts AM 2÷15 watts SSB
Uscita 20÷100 watts AM, 20÷200 watts SSB
Sistemi di emissione: AM, FM, SSB, CW
Alimentazione 20÷28 Vcc 12 Amp. max.
Classe di lavoro AB
Reiezione armoniche: 30 dB su 50 Ohm resistivi
Dimensioni: 9,5x16xh.7 cm.

Caratteristiche tecniche mod. 24600

Amplificatore Lineare Larga Banda 2÷30 MHz.
Ingresso 1÷10 watts AM, 2÷20 watts SSB
Uscita 10÷250 watts AM, 20÷500 watts SSB
Sistemi di emissione: AM, FM, SSB, CW da 2 a 30 MHz.
Alimentazione 20÷30 Vcc 20 Amp. max.
Corredato di comando per uscita a metà potenza
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi
Dimensioni: 11,5x20xh.9 cm.



Abbiamo a disposizione apparecchi CB con 80 canali
A-FM-SSB modello STALKER IX operante sulle gam-
me 11÷40-45 metri. Inoltre disponiamo di una vasta
gamma di apparecchiature CB-OM e antenne di varie
tipologie.

Per informazioni telefonare presso la nostra sede
Tel. 0583/955217



ELECTRONIC[®]
SYSTEMS snc

V.le G. Marconi 13 - 55100 - LUCCA - Tel. 0583/955217