
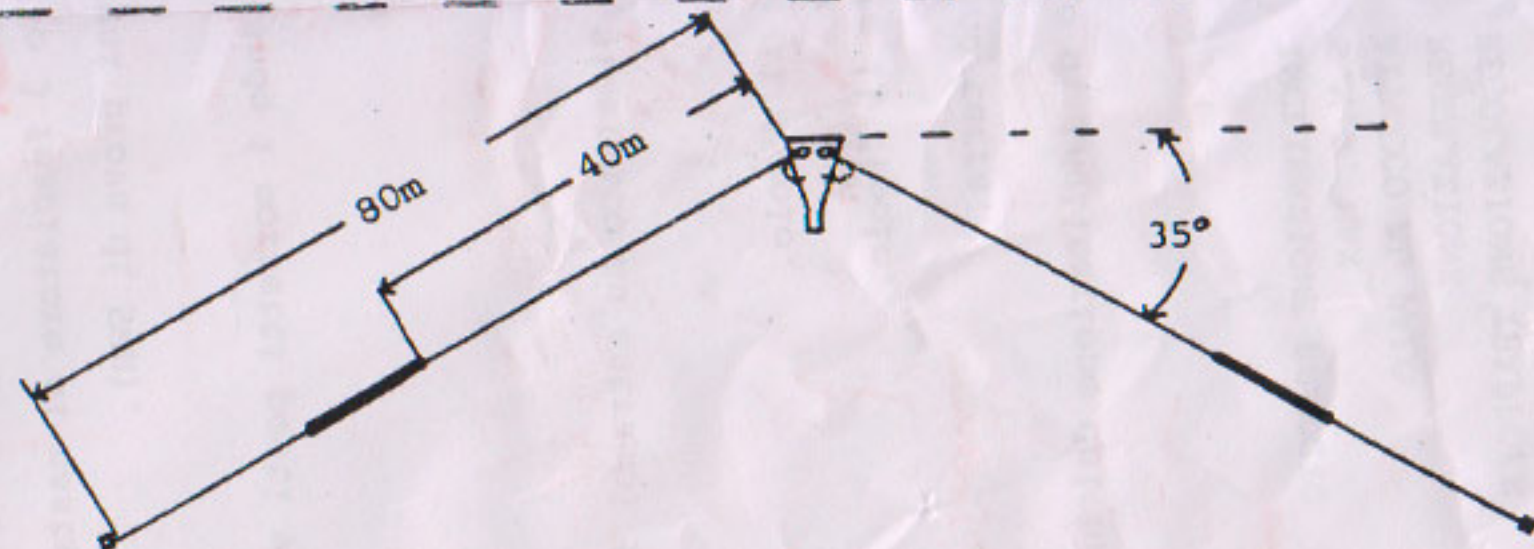
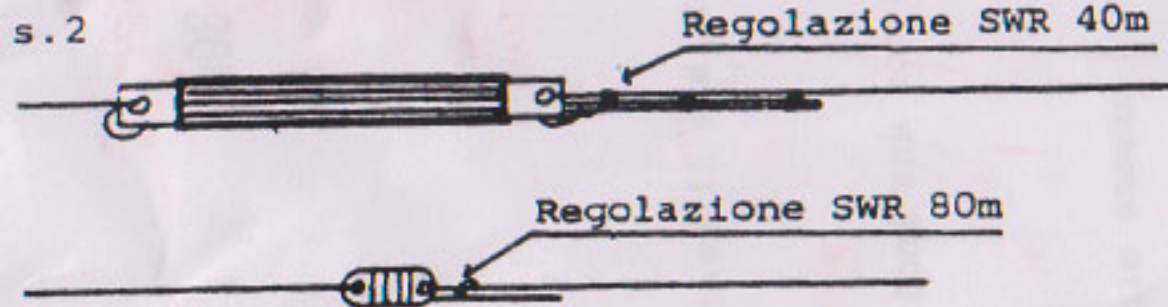



DIPOLLO TRAPPOLATO 40-80m

LUNGHEZZA 20 m

-IN FONDAMENTALE-REGOLABILE

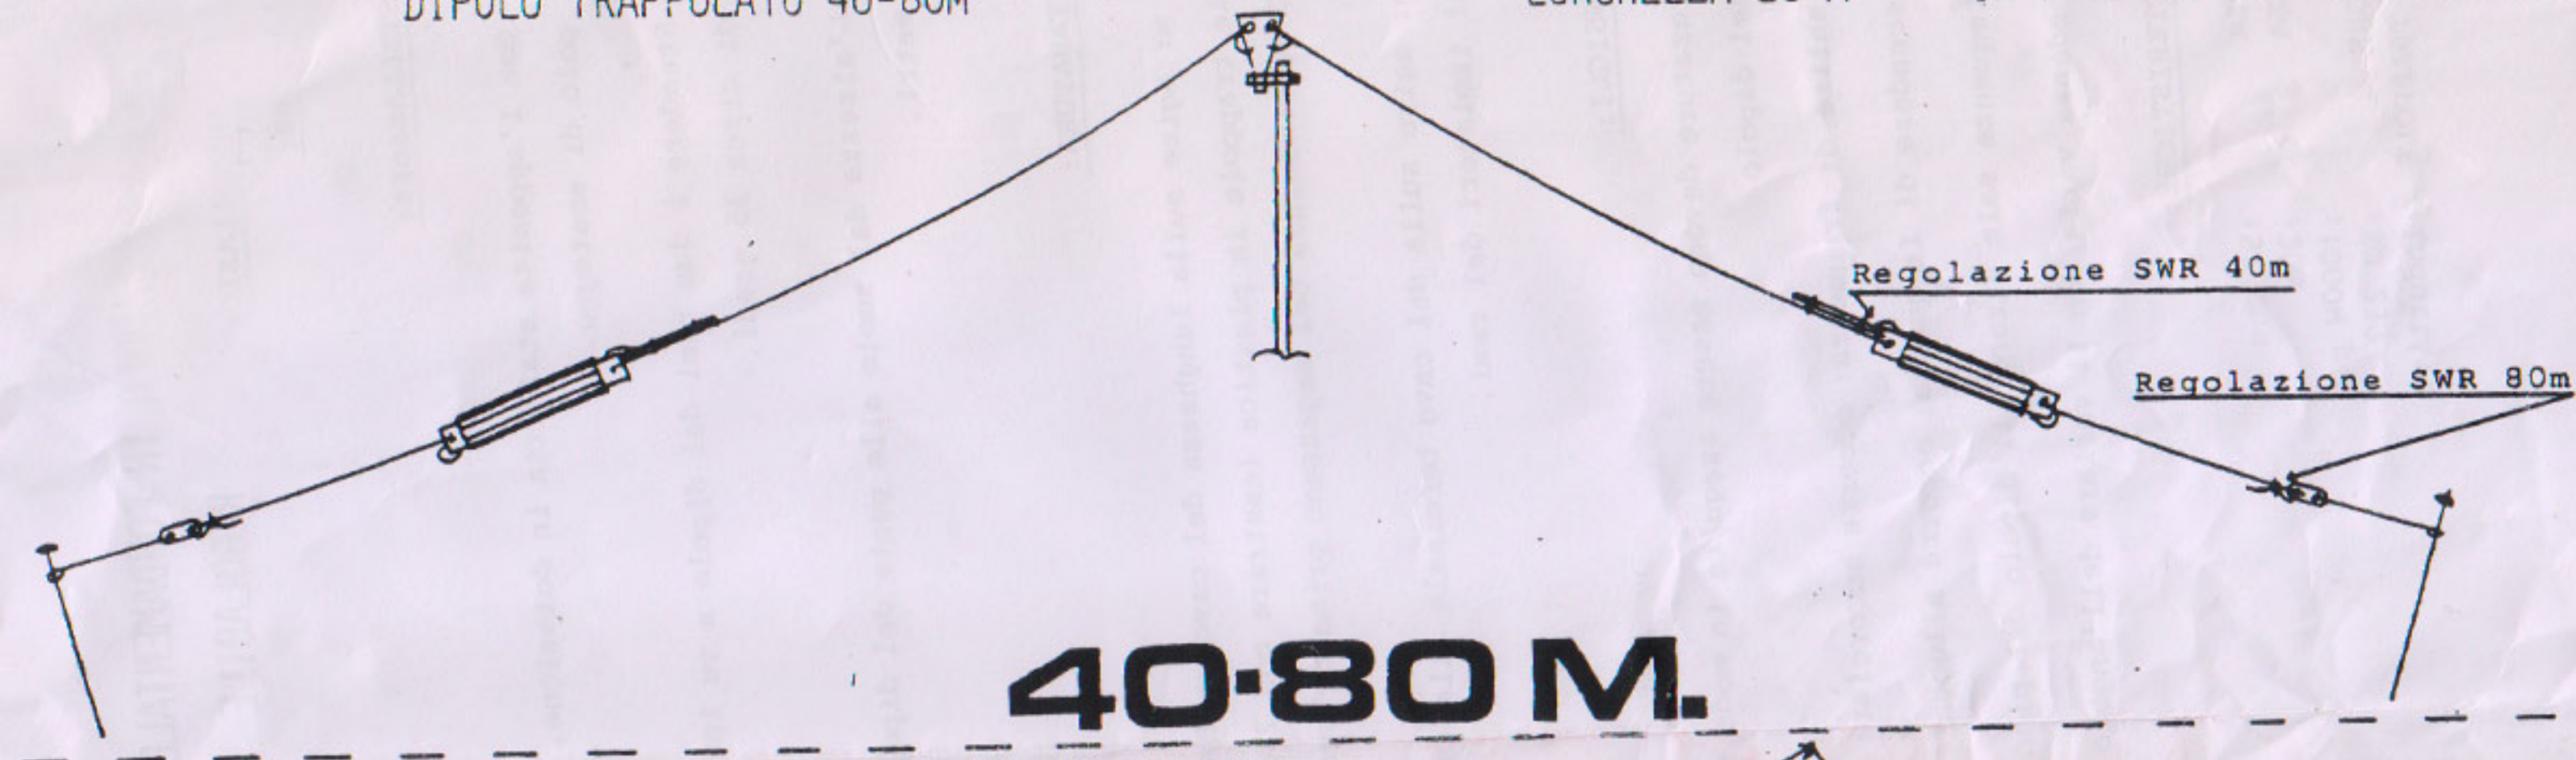

@Reallygreatsite

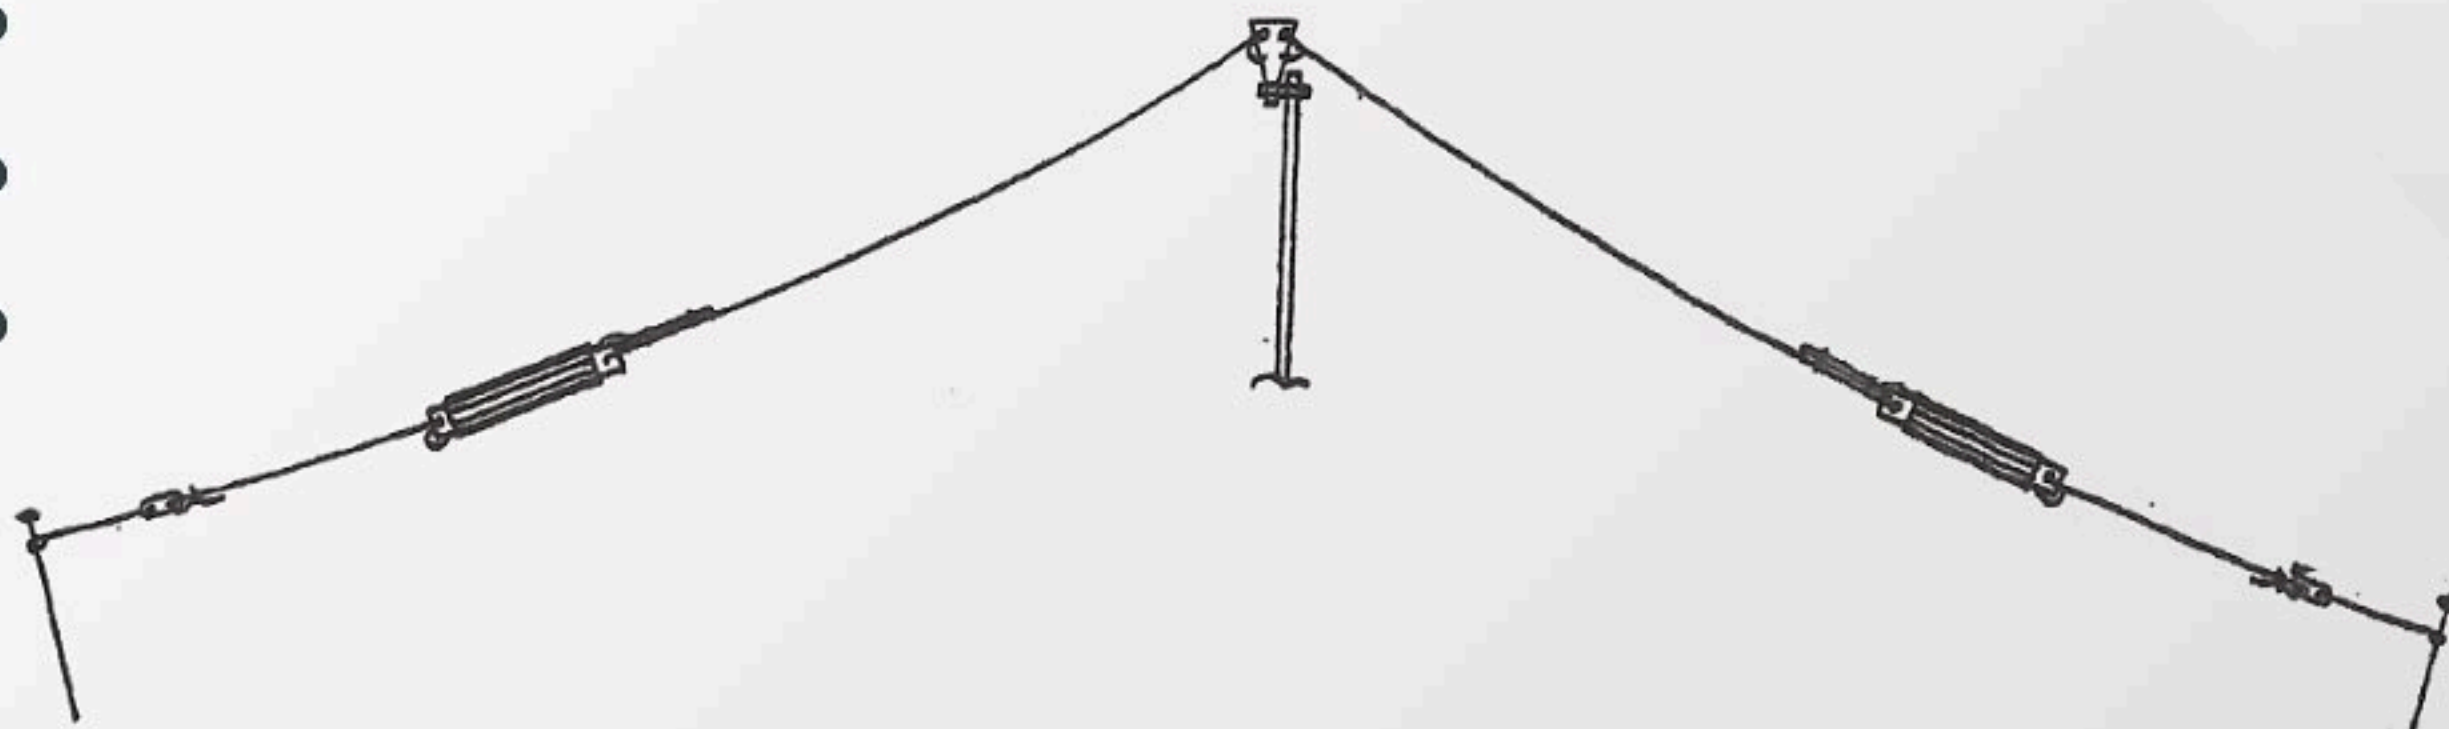


**DIPOLO
TRAPPOLATO**

LEMM

AT 40-80M

Swipe >

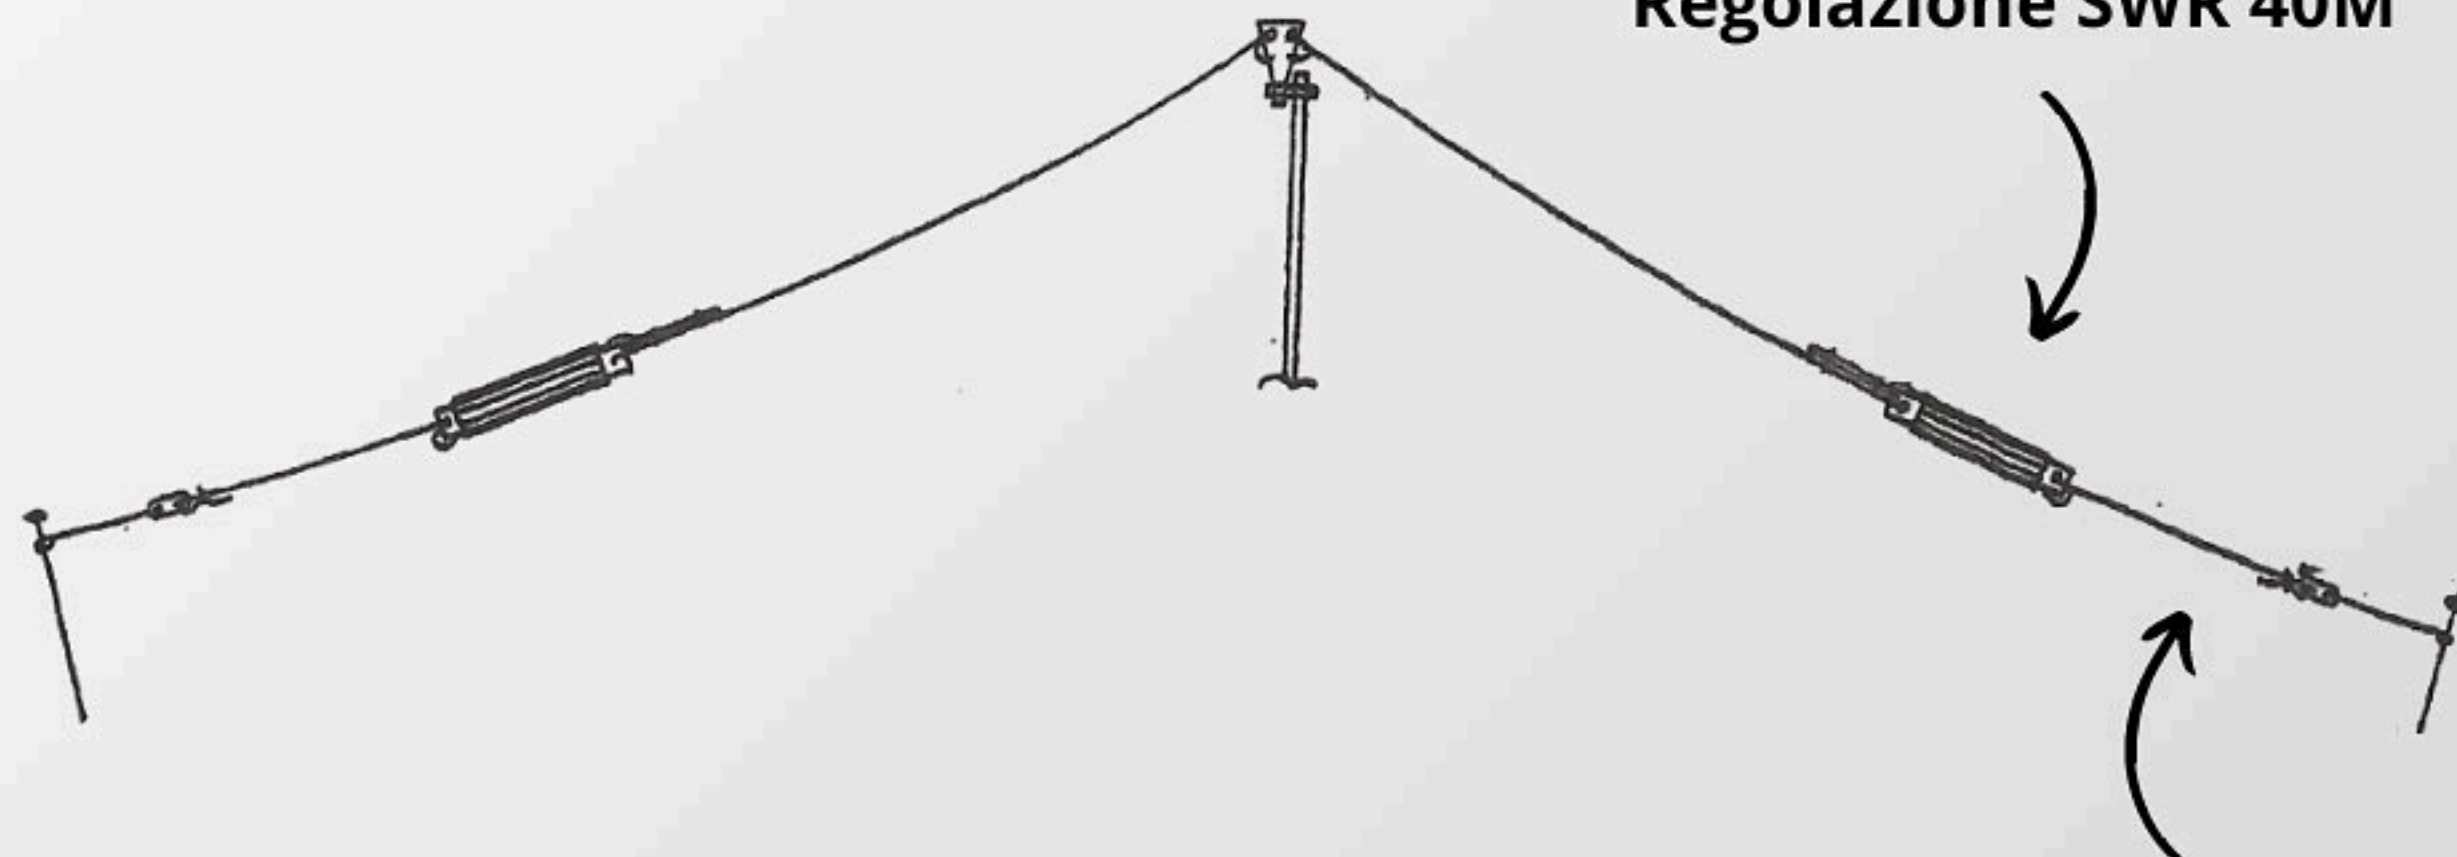


Swipe >



Regolazione SWR 40M



Regolazione SWR 80M

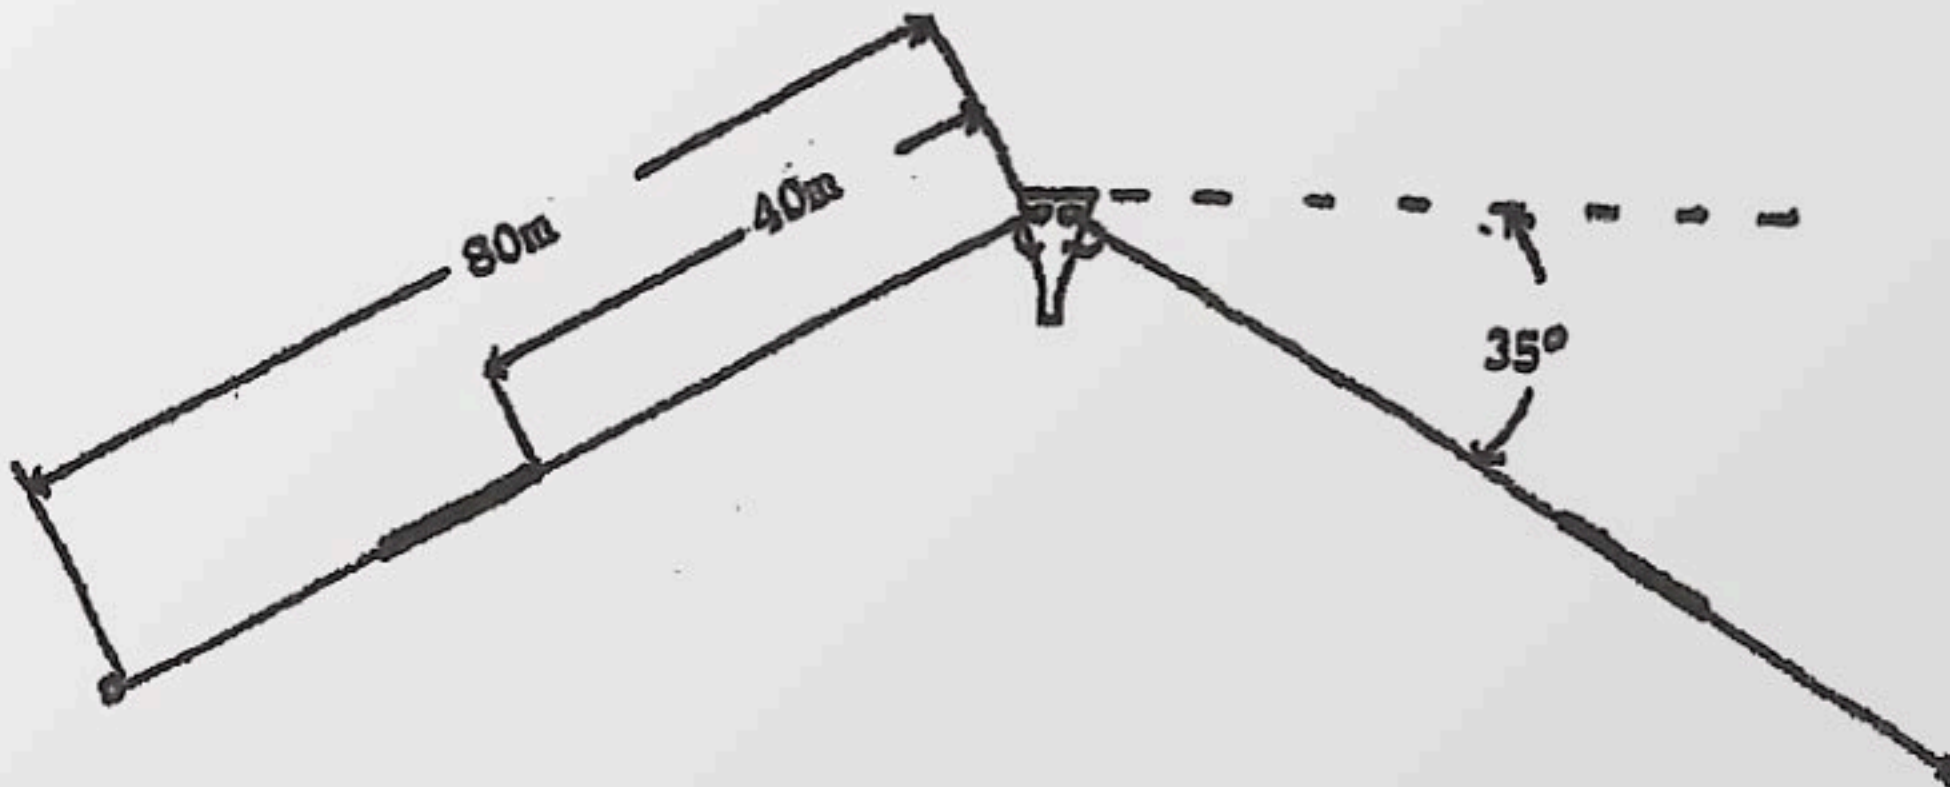

Swipe >



CARATTERISTICHE

Impedenza: 52 Ohm

Lunghezza: 20m

Potenza: 1000 W

Connettore: SO 239

Sistema Trappole: induttive

Inclinazione braccio: 35 gradi

S.W.R.: MAX 1:1,4 o meglio

Attacco al palo: staffa in metallo

Regolazione: 2 bande

Swipe >





INSTALLAZIONE

- 1)** Con l'apposita staffetta in dotazione, agganciare il centrale a un palo di sostegno.
- 2)** Stendere i due rami del dipolo a vu con una inclinazione di circa 35 gradi.
- 3)** L'altezza dal suolo alle punte del dipolo dovrà essere minimo due metri

Swipe >






TARATURA

1) 40 m: agire sulla lunghezza del cavo usufruendo del magazzino vicino alle trappole in plastica (nastrare con 2 o 3 fasciature di nastro PVC la rimanenza del magazzino prima di ogni prova di SWR).

2) 80m: agire sulla del cavo terminale allentando i morsetti posti vicino agli isolatori dei rami.

Swipe >



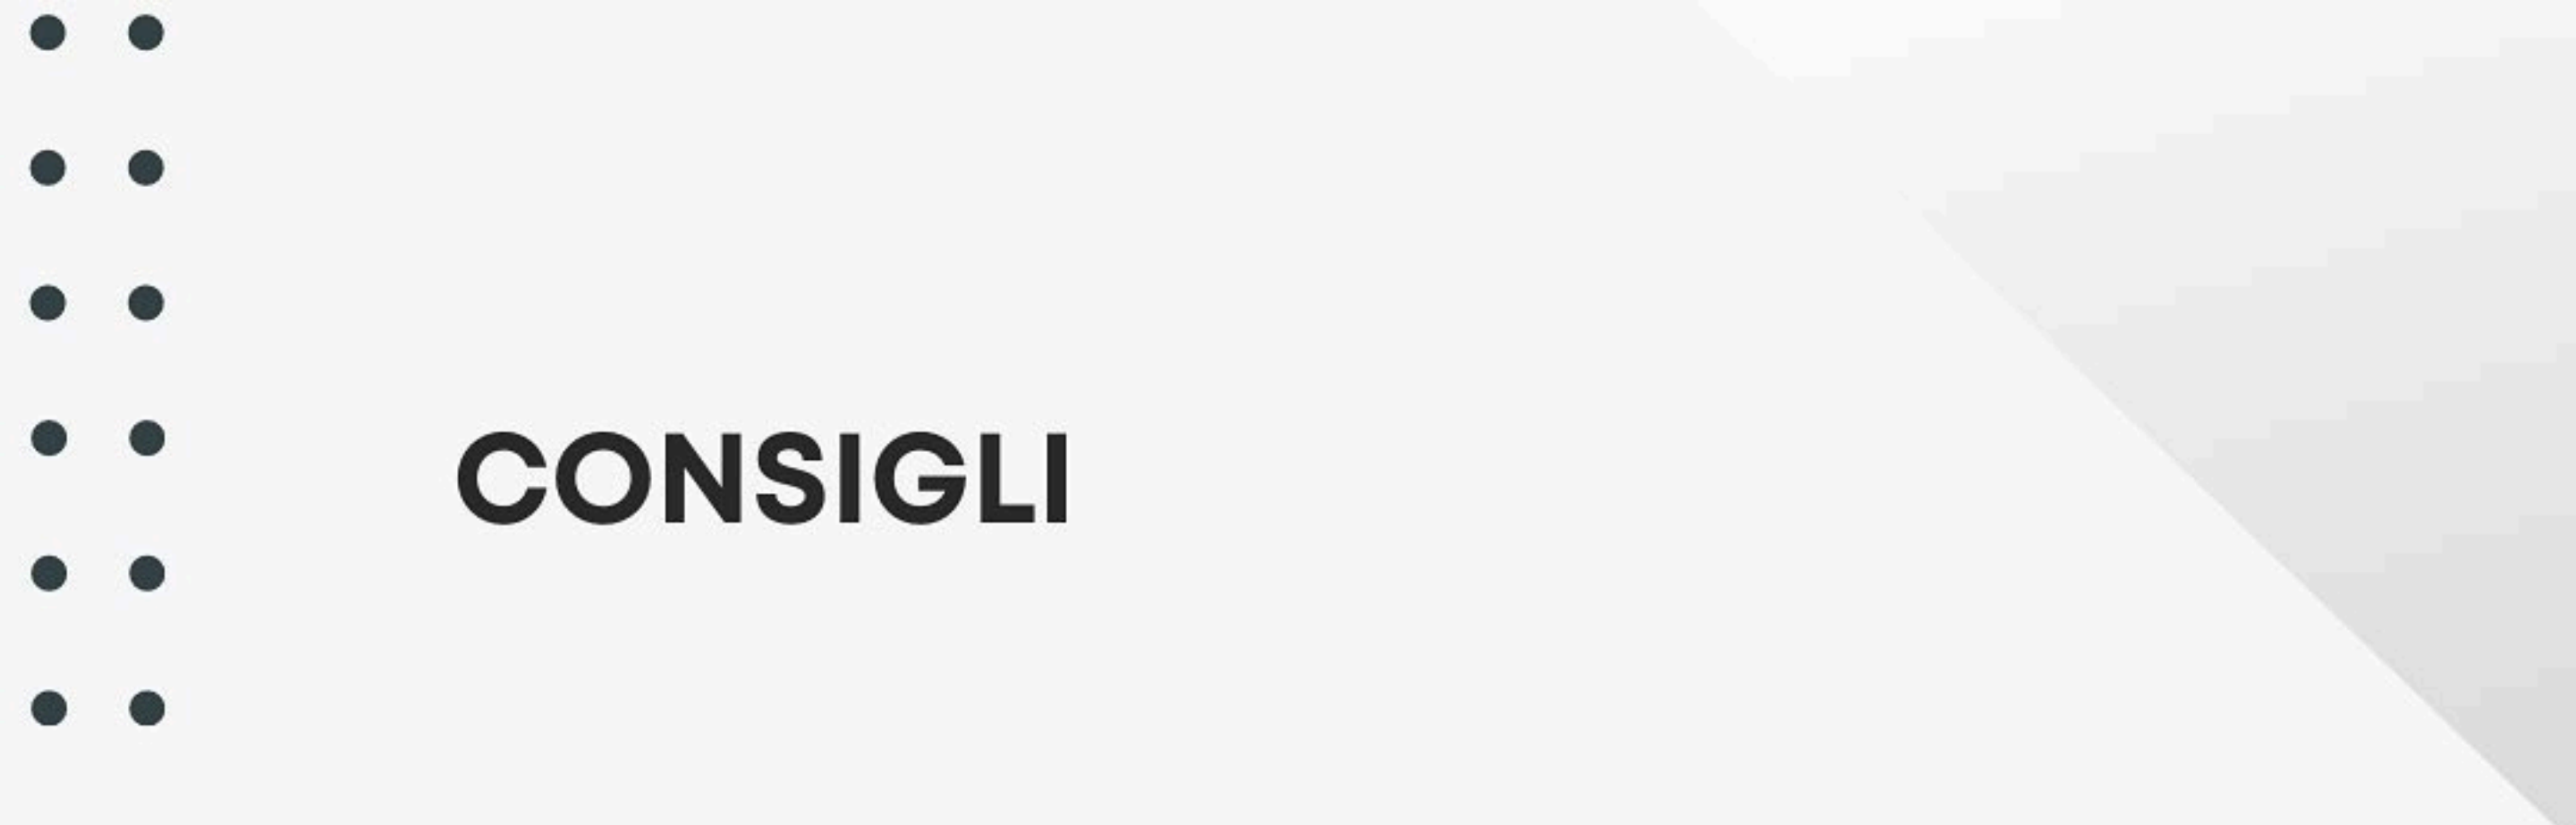

CONSIGLI

- Le tarature devono essere eseguite in modo simmetrico su entrambi i bracci del dipolo
- Per salire di frequenza: occorre accorciare il dipolo.
- Per scendere di frequenza: occorre allungare il dipolo.
- La frequenza sale alzando il dipolo dal piano terra.
- L'impedenza varia con il variare dell'angolo di inclinazione dei bracci.

Swipe >



• •
• • EMM ANTENNE
• •
• •
• •
• •
• •

SEGUICI PER ALTRI CONSIGLI

FACCI SAPERE LA TUA ESPERIENZA, O SALVA IL POST PER UN
SECONDO MOMENTO

